

# SPENLE

## PORTE À LANIÈRES

PVC SOUPLE

L 22




# PORTE À LANIÈRES PVC SOUPLE L 22

Lanières décrochantes en PVC souple de qualité cristal, aux bords arrondis.

Simple, économique, amovible en été.

Fixation à accrochage rapide :



## 1• Poser le profil

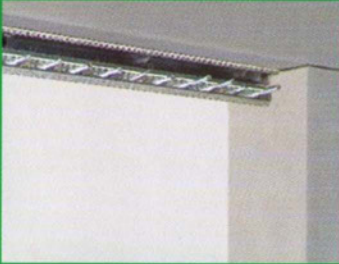

## 2• Accrocher les lanières




## 3• Fixer le couvercle

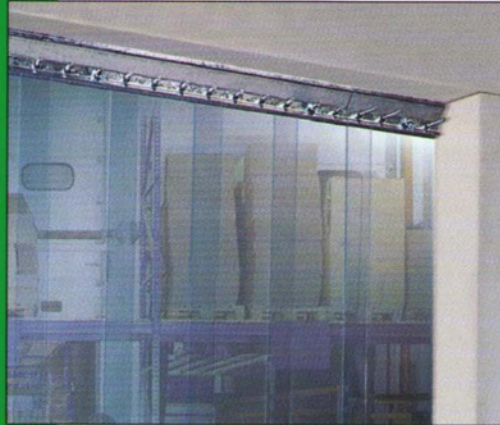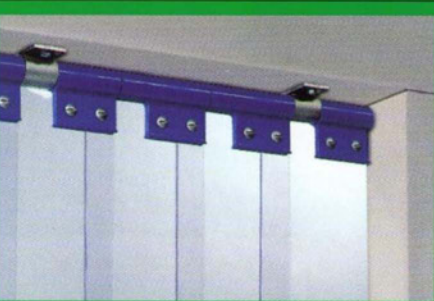


En été, les lanières peuvent être rangées, à une extrémité, sur des goujons plus longs.

### • FIXATION L 22 G


Profil étanche, robuste en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Grande rapidité et simplicité de pose.

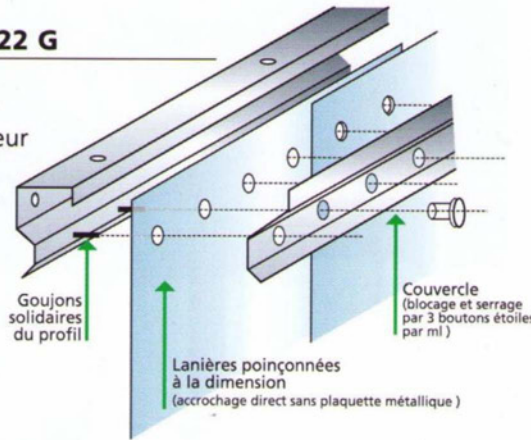

### Fixation en applique



### Fixation sous linteau



### • FIXATION L 22 R

Fixation en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Pour portes de petites dimensions ou faible encombrement.



### • FIXATION L 22 RX


Fixation en inox 304L. Pour ambiances agressives et humides.




### • FIXATION O 22

Fixation oscillante par coquilles en polyéthylène sur tube inox. Pour les ouvertures basses et les charges légères.

### Fixation sous linteau

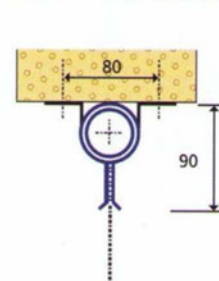

### Fixation coulissante




### • LANIÈRES

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre			
	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm				
300 / 3 mm		(*)		
400 / 4 mm				

- Disponibles en qualité "cristal"
- Disponibles en qualité "grand froid" pour chambres froides.

(\*) exemple : lanières 300/3 recouvrement 100 mm

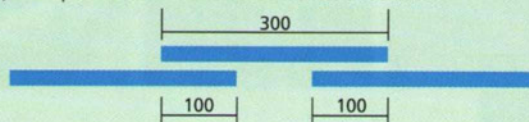

# SPENLE

Terrasses de la Sarre  
4 Terrasse Rhône-Alpes  
F-57400 SARREBOURG

Tél. : +33 (0)3 87 25 78 00

Fax : +33 (0)3 87 25 70 57

www.spenle.fr - info@spenle.fr

