

CONFIGURATEUR PORTE DE SERVICE SP130

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation

Commande

Couleur du Vantail (blanc neige, bleu océan, rouge coquelicot, noir ardoise, gris perle, gris graphite, vert émeraude, vert citron ou jaune mimosa) :

Blanc neige (Standard) Couleur :

Nombre de portes identiques :

Nombre de vantaux : 1V 2V

DIMENSIONS

OUVERTURE EXISTANTE OU À CRÉER


Largeur Passage libre : LPL

Hauteur Passage libre : HPL

Dimensions
Ouverture :
(en mm)

Largeur Ouverture : LO

Hauteur Ouverture : HO

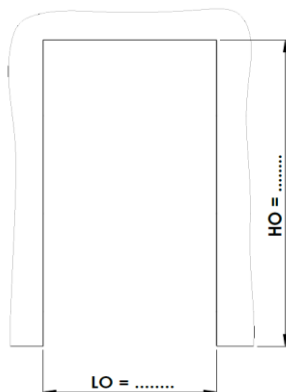

Si deux vantaux :

Egaux

Tiercé : L*

(En mm)

		Huisserie	
		U, C, L	T
LPL	HPL	LO-60	LO-90
		HO-30	HO-45
			HO-55 (si ferme porte)
			HO-55 (si crémone côté charnière)

*Largeur passage vantail principal

CLOISON / MACONNERIE

Panneau isotherme, béton, bois, placo, ... :

Epaisseur : en mm


HUISSERIE

en U

en C

en L

en T

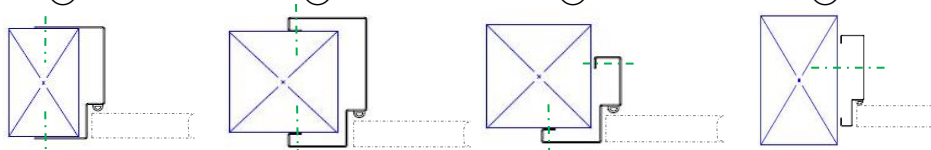


Fixation de l' huisserie

(Si huisserie en U ou C)

Traversante

Chevillée

SENS D'OUVERTURE



Tirant gauche (poussant droit)

Tirant droit (poussant gauche)


OPTIONS

Fermeture

- Serrure à clé
- Bec de canne (sans trou de cylindre)
- Condamnation WC à voyant :
 - bouton côté charnières
 - bouton côté opposé aux ch.
- Ferme-porte à bras compas
- Crémone (si 2 vantaux) :
 - côté charnières
 - côté opposé aux charnières
- Barre antipanique

Oculus bi-affleurant

Rond
Ø350




Oblong
500x300




Protections planes


Inox 304L
ép.8/10è



Polyéthylène
(PEHD500)
ép.15 mm



Acrovyn
Gris ou Blanc
ép.1,5 mm



Hauteur : (standard 240mm)

Couleur PEHD :

Remarques :