

## CONFIGURATEUR PORTE VA-ET-VIENT SP800

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur : .....

Consultation

Référence chantier : .....

Commande

Couleur du Vantail (blanc neige, bleu océan, rouge coquelicot, noir ardoise, gris perle, gris graphite, vert émeraude, vert citron ou jaune mimosa) :

Blanc neige (Standard)  Couleur : .....

Nombre de portes identiques : .....

Nombre de vantaux :  1V  2V

### DIMENSIONS

OUVERTURE EXISTANTE OU À CRÉER


Largeur Passage libre : LPL

Hauteur Passage libre : HPL

Dimensions  
Ouverture :  
(en mm)

Largeur Ouverture : LO

Hauteur Ouverture : HO

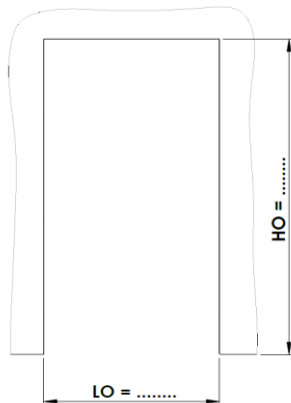

(En mm)

		Huisserie							
		U, C		L		Oméga		Platines	
		1V	2V	1V	2V	1V	2V	1V	2V
LPL	Ch Delrin	LO-80	LO-150	LO-113	LO-183	LO-86	LO-172	LO-78	LO-156
	Ch PE Inox								
	Ch Inox	LO-118	LO-200	LO-151	LO-233	LO-109	LO-190	Incompatible	
HPL		HO-5		HO-22		HO		HO	

Huisserie L :  Charnière sur montant gauche

Vue en façade  Charnière sur montant droit

### CLOISON / MACONNERIE

Panneau isotherme, béton, bois, placo, ... : .....

Epaisseur : ..... en mm

### HUISSERIE






en U

en C

en L

Oméga

Platines



**Fixation de l' huisserie**

(Si huisserie en U ou C)

Traversante

Chevillée


### CHARNIERES



Delrin mécanisme inox

Avec blocage à 90°

Sans blocage



PE et inox

Avec blocage à 90°

Sans blocage



Tout inox



(sans blocage)

### OPTIONS

**Oculus bi-affleurant**

Rond  
Ø 350



Oblong  
500x300



**Protections planes**

Inox 304L  
ép.8/10è

Polyéthylène  
(PEHD500) ép.15





Hauteur : .....(standard 240mm)

Couleur PEHD500 : .....

**Protections Ailes d'avion**

Inox 304L  
ép.20/10è  
H. 200mm

PE HD500  
ép.8 GRIS  
H. 240mm



**Plaques de poussée inox**

H250xL150  
ép.8/10è

H300xL150  
ép.8/10è



**Remarques :**