

PORTE PLOMBÉE ANTI-RAYONS X

UNE PORTE ANTI-X PLOMBÉE HAUT DE GAMME POUR LES SALLES DE RADIOGRAPHIE

HÔPITAUX / LABORATOIRES



PORTE
BATTANTE

SP240X

DÉVELOPPÉE POUR PROTÉGER LES PERSONNES DES RAYONS X UTILISÉS EN IMAGERIE MÉDICALE

- La porte anti-X **SP240X** est essentiellement **destinée aux hôpitaux**, aux **cliniques**, aux **salles de scanner** et à **l'industrie nucléaire**.
- Fabriquée sur mesure et livrée prête à poser**, la porte **SP240X** s'intégrera aussi bien dans des constructions neuves qu'en rénovation.



AVANTAGES PRODUIT

-  Anti-X / Radiologie
-  Qualité supérieure
-  Matériaux résistants aux produits de nettoyage
-  Décontamination et hygiène optimale : oculus bi-affleurant, formes lisses et arrondies
-  Industrie nucléaire
-  Grand choix de décors de stratifiés

PERFORMANTE ET POLYVALENTE

- La porte **SP240X** contient un **blindage de plomb de 1 à 4 mm** qui assure une protection contre les rayons X.
- Porte **haut de gamme avec un bâti en aluminium ou en inox** et un vantail en stratifié HPL antimicrobien, en alu laqué ou en inox et un oculus bi-affleurant pour un nettoyage optimal.
- Version **manuelle ou automatique**.

La porte anti-X **SP240X**, disponible à un ou deux vantaux, se décline également en :


- SP440X**, version **anti-X coulissante**,
- SP250X**, version **anti-X battante** et étanche à l'air,
- SP450X**, version **anti-X coulissante** et étanche à l'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES HUISSERIES


- Huisserie en aluminium – bâti et contre-bâti en profil aluminium aux bords arrondis finition anodisé naturel 15µ ou thermolaqué poudre,
- Huisserie en inox 304L et en inox 316L – bâti et contre-bâti adaptés à la cloison,
- Insertion d'une feuille de plomb destinée à la radioprotection,
- Joint d'étanchéité périphérique silicone en fond de feuillure.

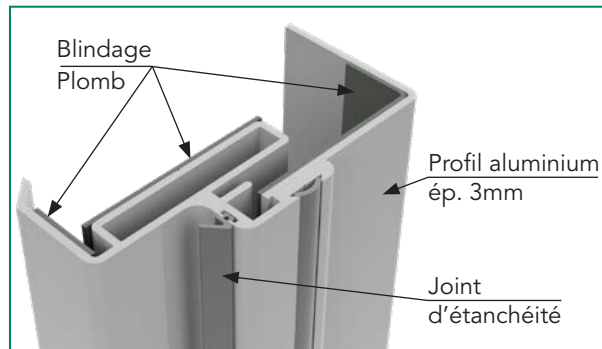


HUISSERIE ALUMINIUM

LE VANTAIL

- En stratifié HPL traité antibactérien, en Acrovyn®, en tôle acier prélaqué (25µ ou PET 55µ), en tôle alu thermolaqué ou en inox 304L ou 316L,
- Protégé par un cadre aux bords arrondis en aluminium ou en inox brossé,
- Blindage plomb de 1 à 4 mm par l'incorporation d'une feuille de plomb dans l'âme du vantail,

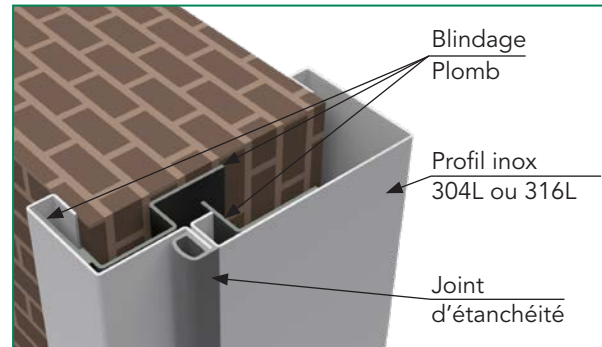

HUISSERIE INOX

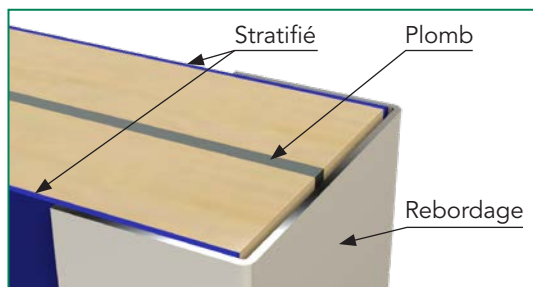

RADIOPROTECTION

- Batte plombée assurant la continuité de la protection anti-X pour les portes à 2 vantaux,
- Poignées et paumelles en inox 304L,
- Serrure à têtère inox et béquillage inox.

OPTIONS

- Oculus bi-affleurant en verre anti-X,
- Oculus avec store vénitien intégré,
- Protections basses en inox brossé ou en Acrovyn®,
- Asservissement en sas : interverrouillage par ventouse électromagnétique encastrée,
- Contrôle d'accès par digicode ou lecteur biométrique,
- Barre antipanique,
- Kit automatique pour ouverture et fermeture motorisées,
- Huisseries ou fixations spécifiques selon vos besoins sur les chantiers de rénovation notamment,
- Ferme-portes,
- Grand choix de couleurs et décors en stratifié.



PORTE BATTANTE

SP240X

