
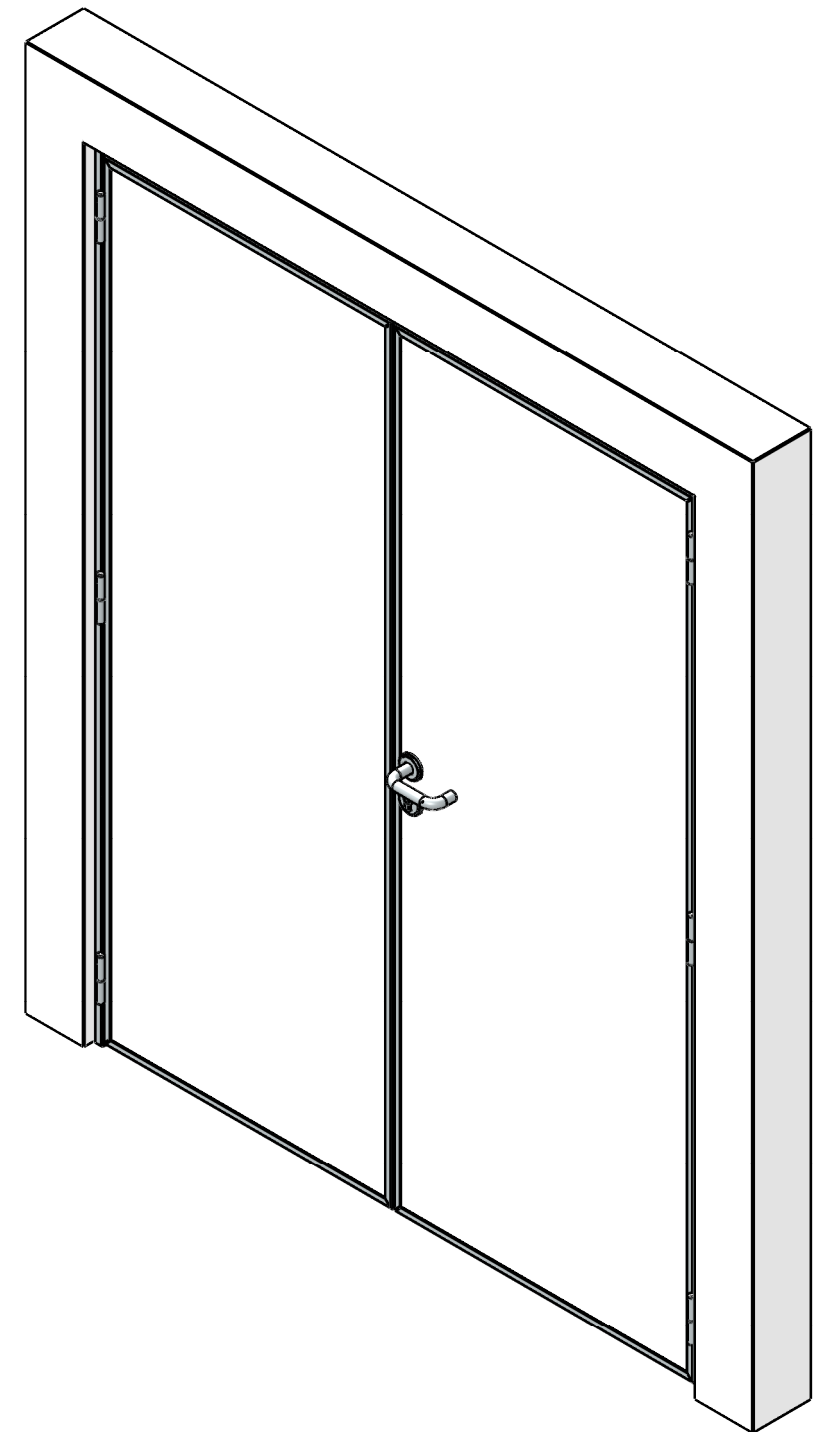


Porte semi-isotherme de service SP100 / SP110 / SP120

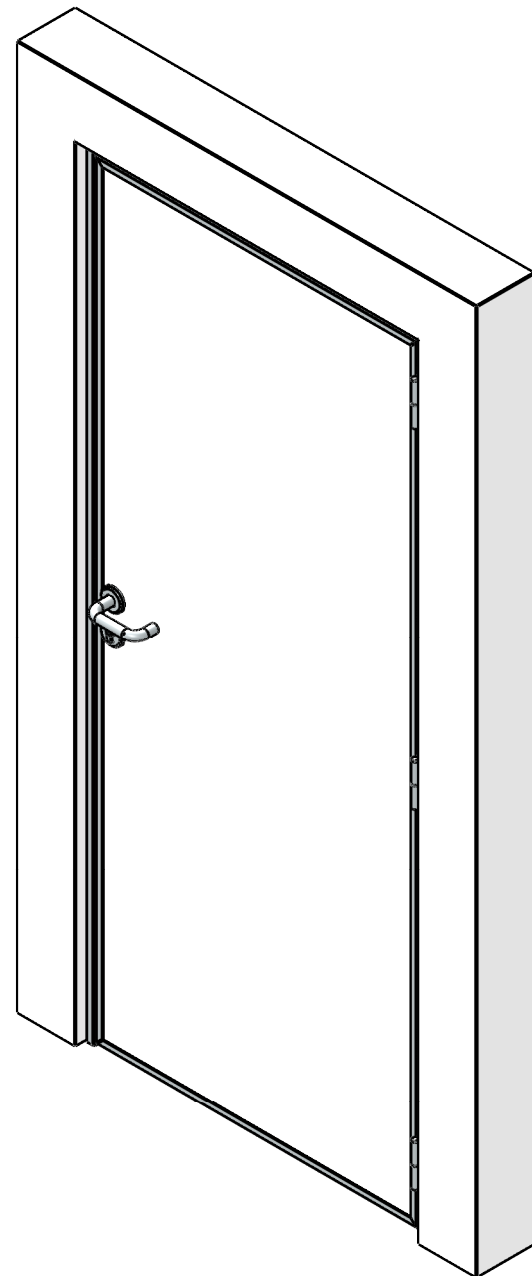

Vantail en :

- Tôle acier prélaquée (SP100)
- Polyester armé de fibres de verre (SP110)
- Tôle inox 304L finition brossée (SP120)

Type Porte :



SP100
SP110
SP120

Vantail Rebordé Inox





Huisserie Inox en T

SPENLE 


F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

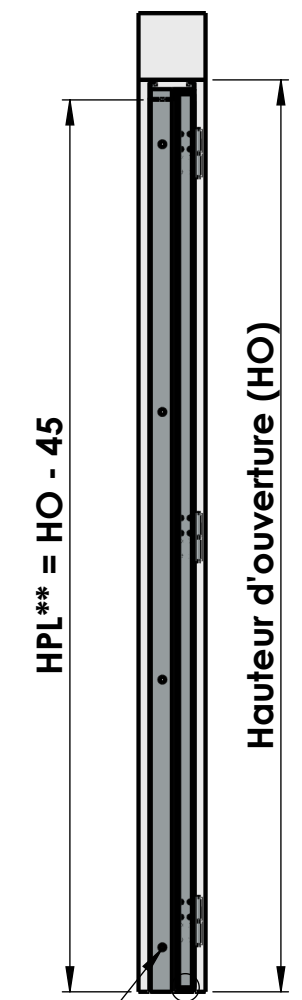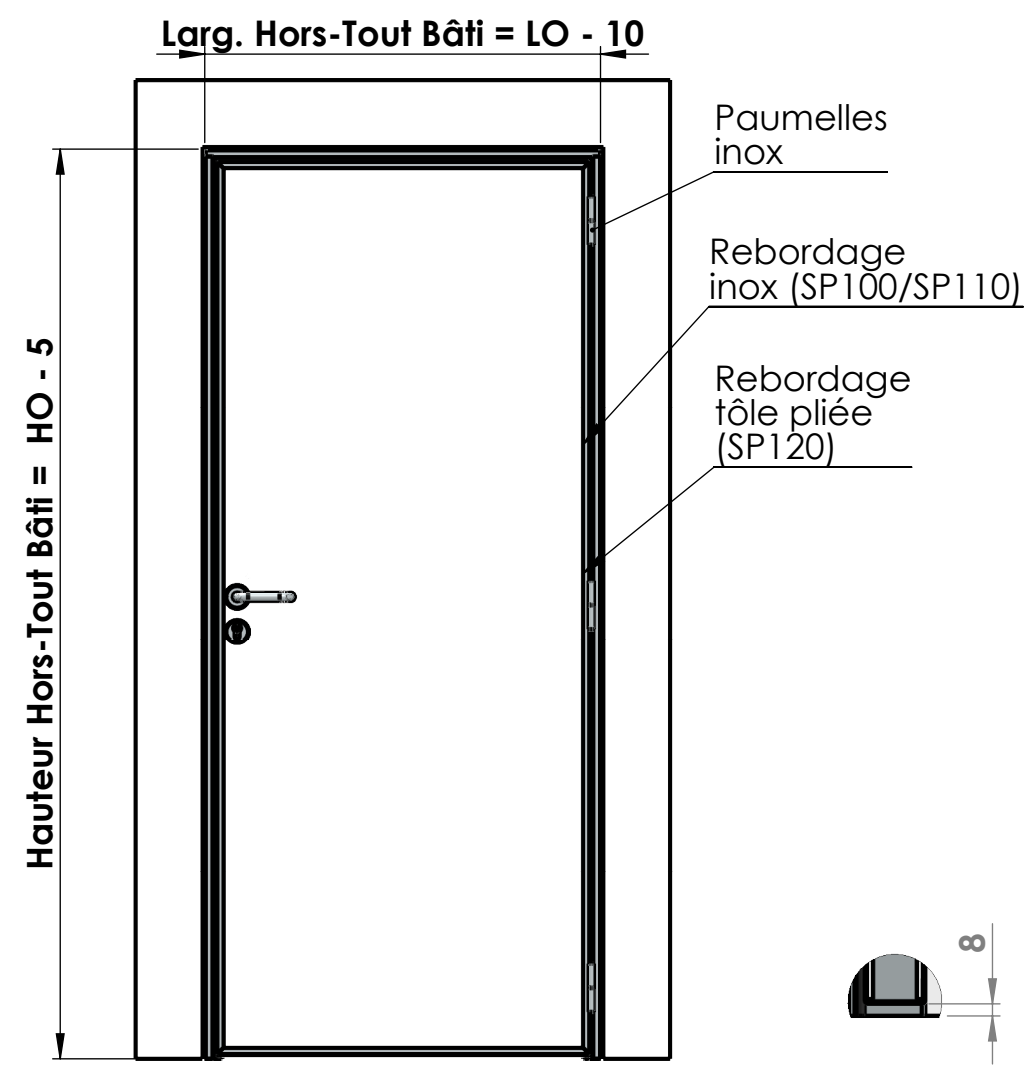


Âme isolante en mousse de polyuréthane

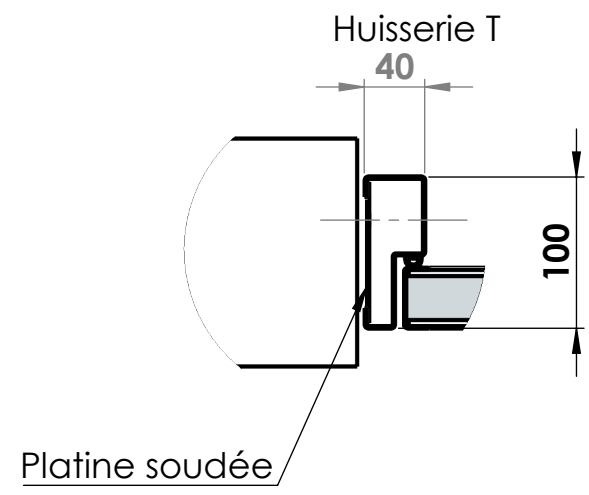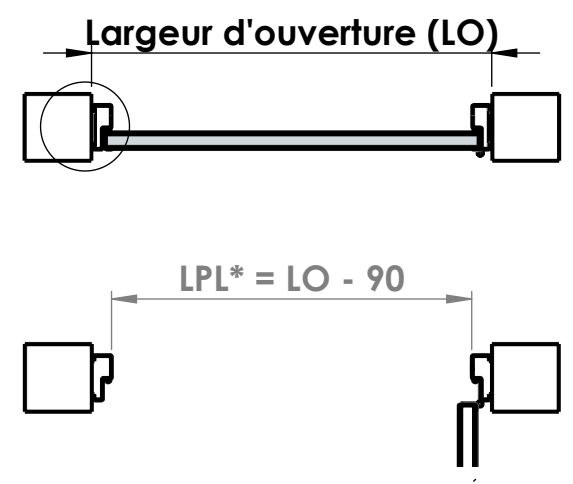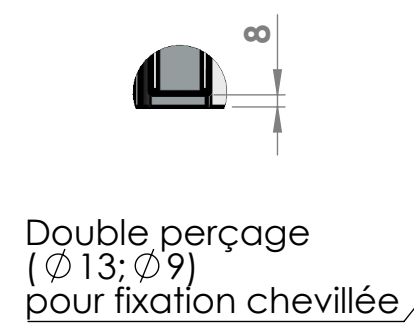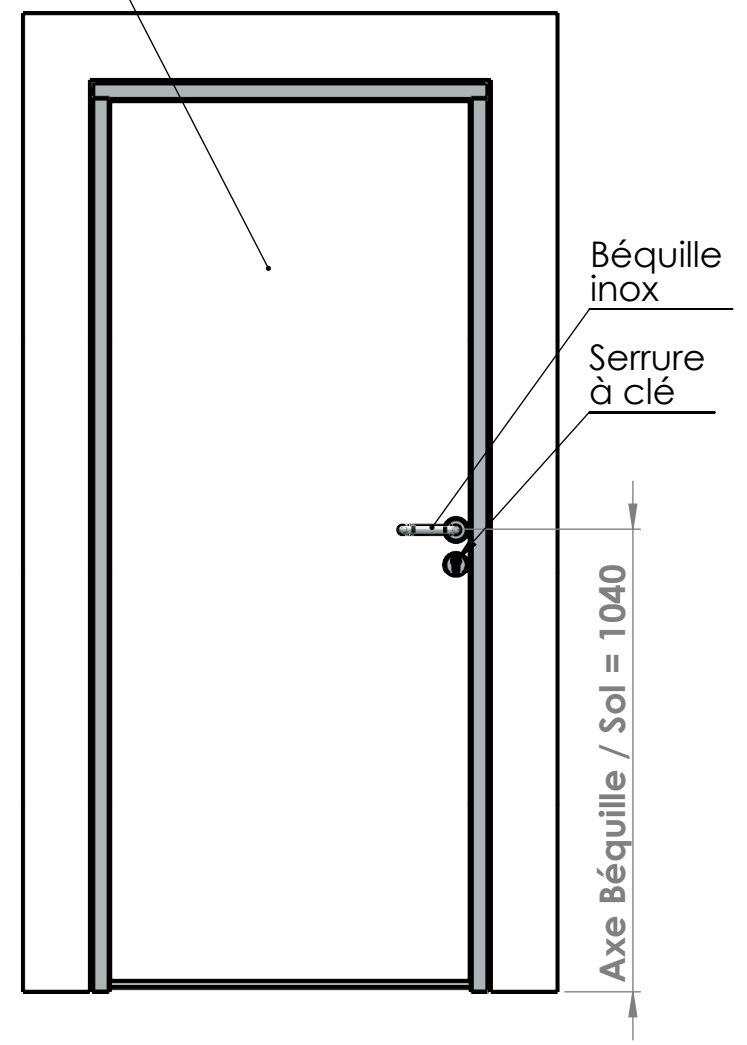


Tirant droit Poussant gauche







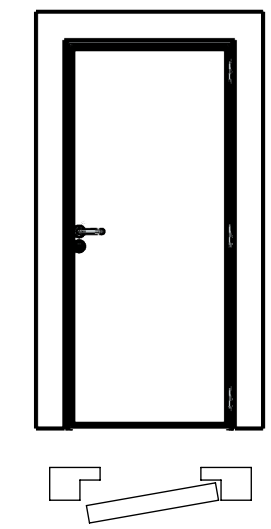


Tirant gauche Poussant droit

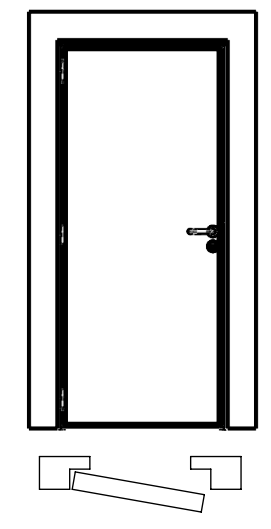


LPL* : Largeur Passage Libre
HPL** : Hauteur Passage Libre

Type Porte :	Vantail Rebordé Inox	SPENLE  F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle.fr info@spenle.fr
SP100 SP110 SP120	Huisserie Inox en T	

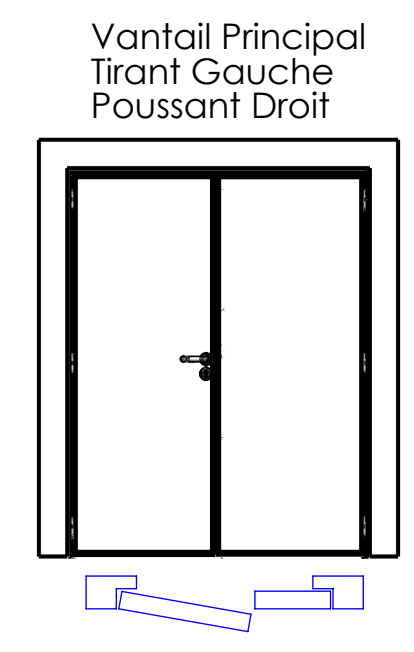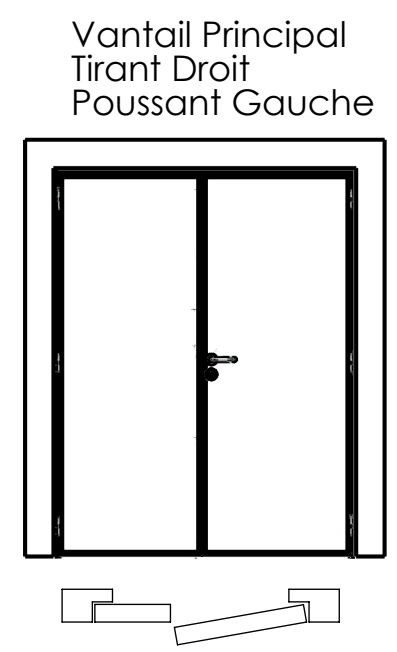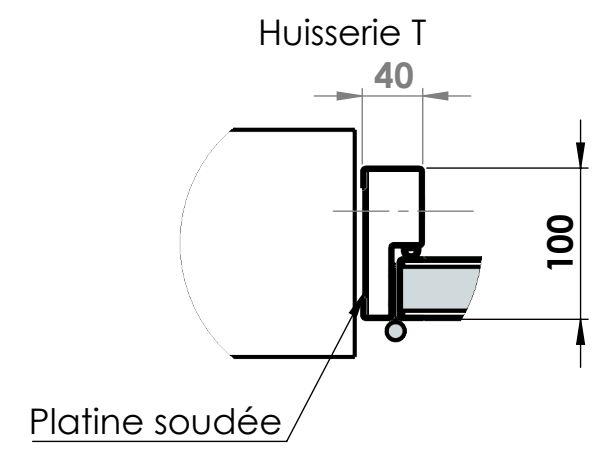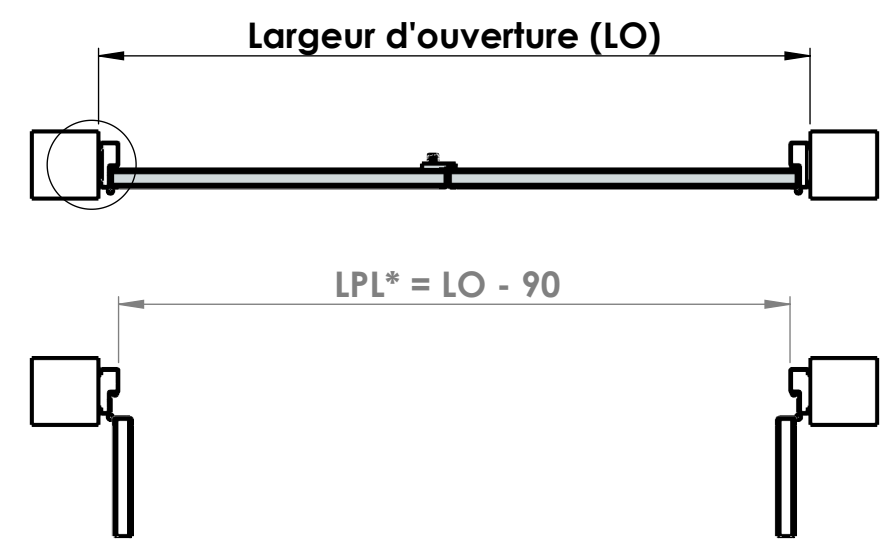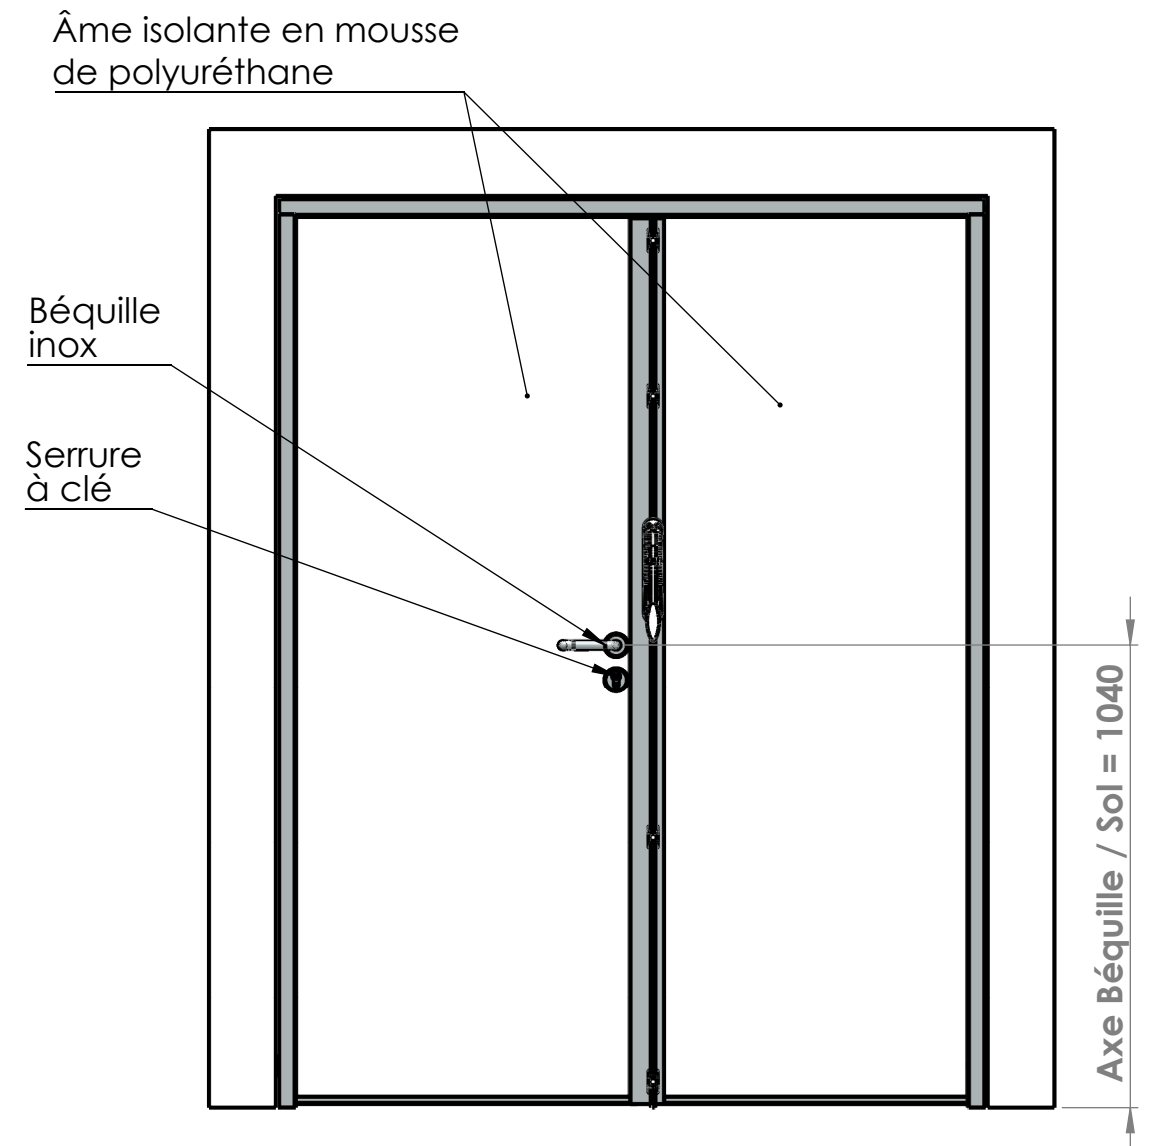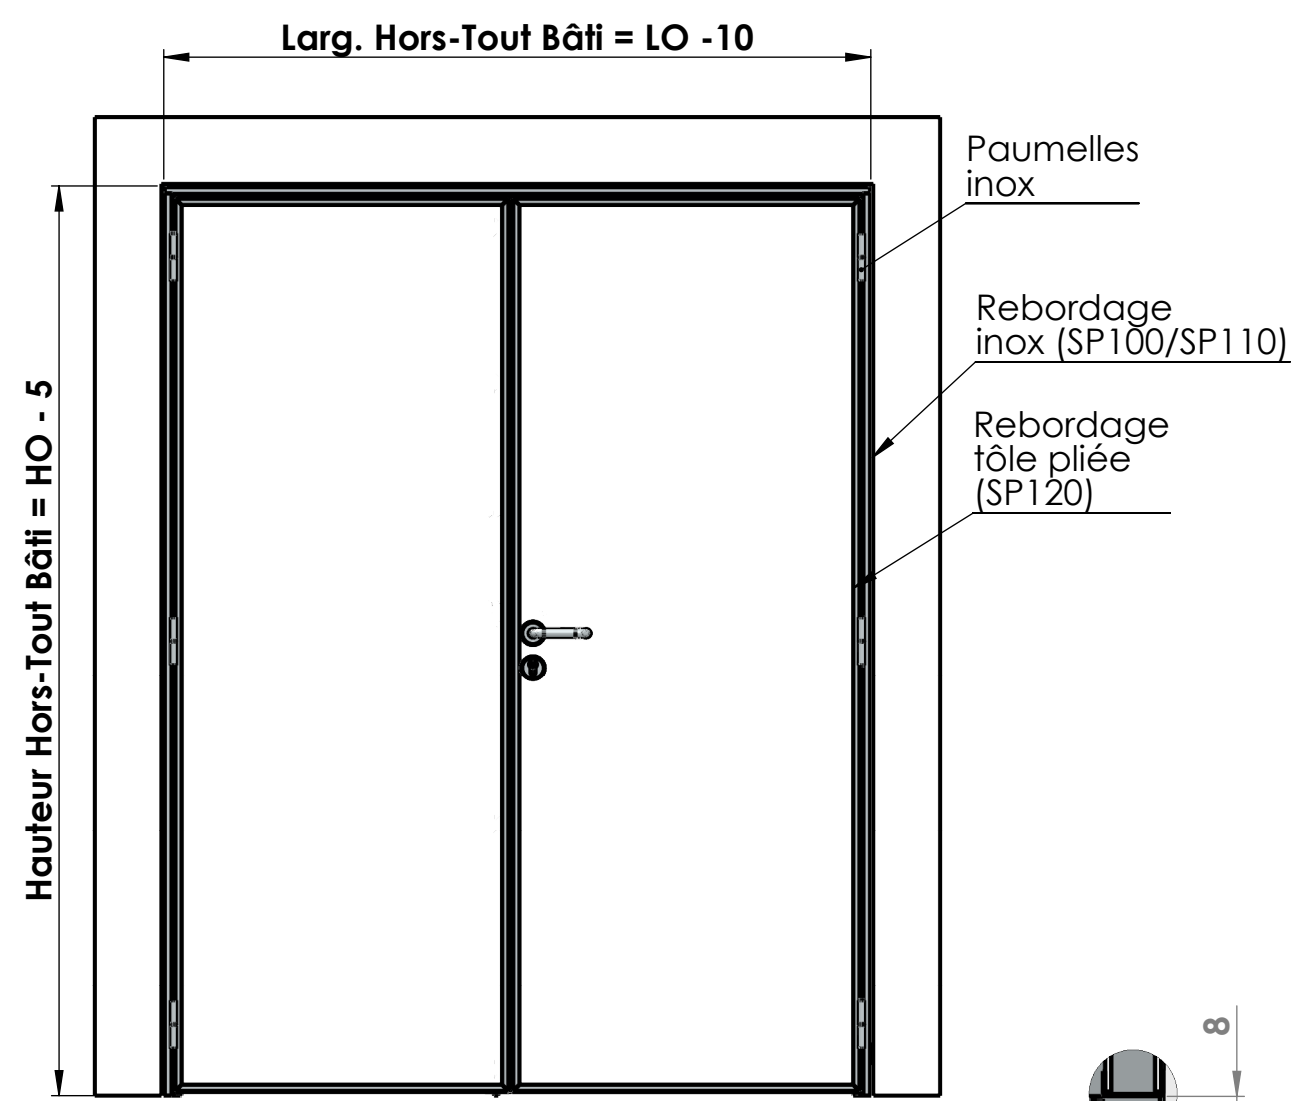

LPL* : Largeur Passage Libre
HPL** : Hauteur Passage Libre

Type Porte :	SP100 SP110 SP120	Vantail Rebordé Inox	 F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle.fr info@spenle.fr
		Huisserie Inox en T	