

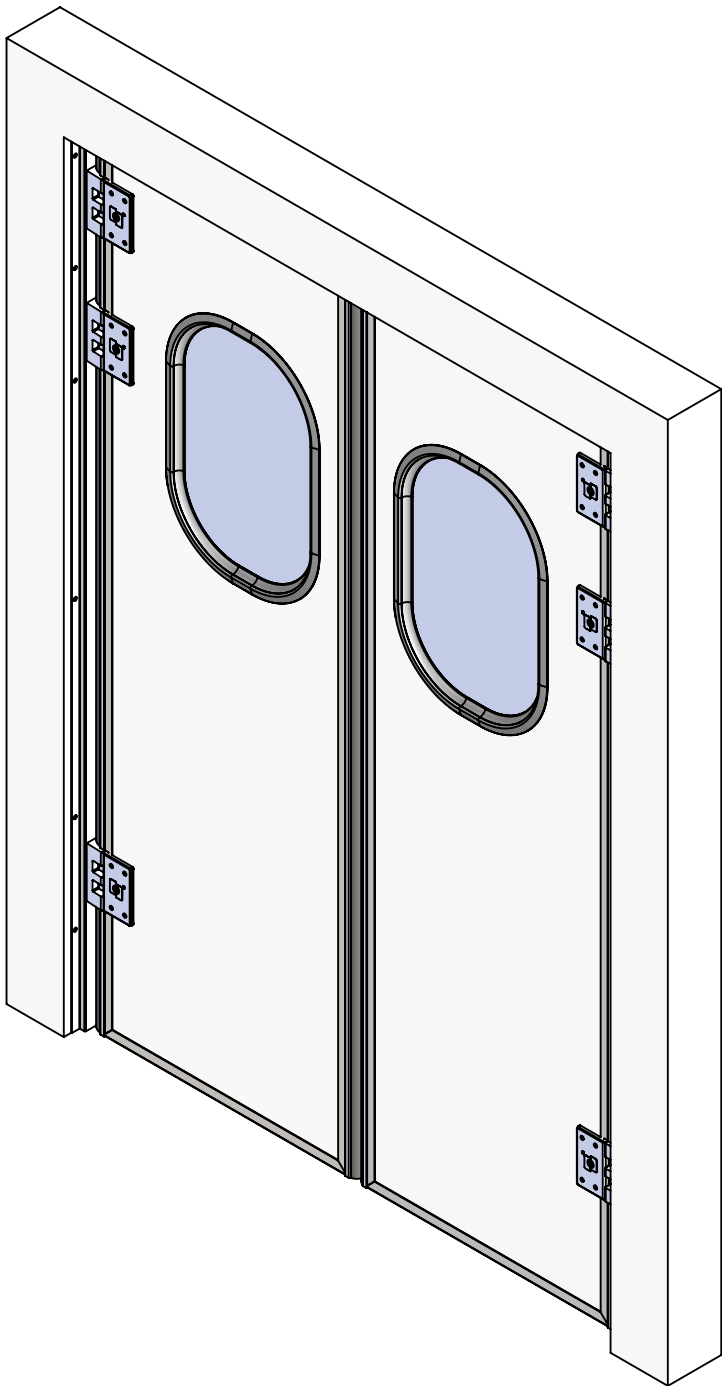
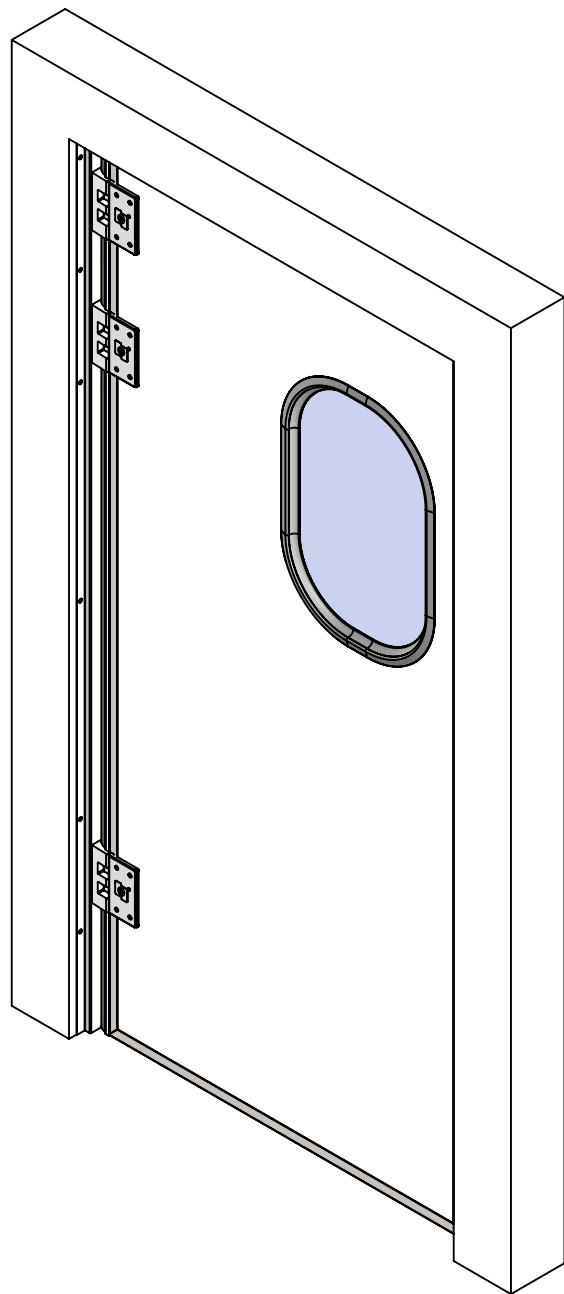
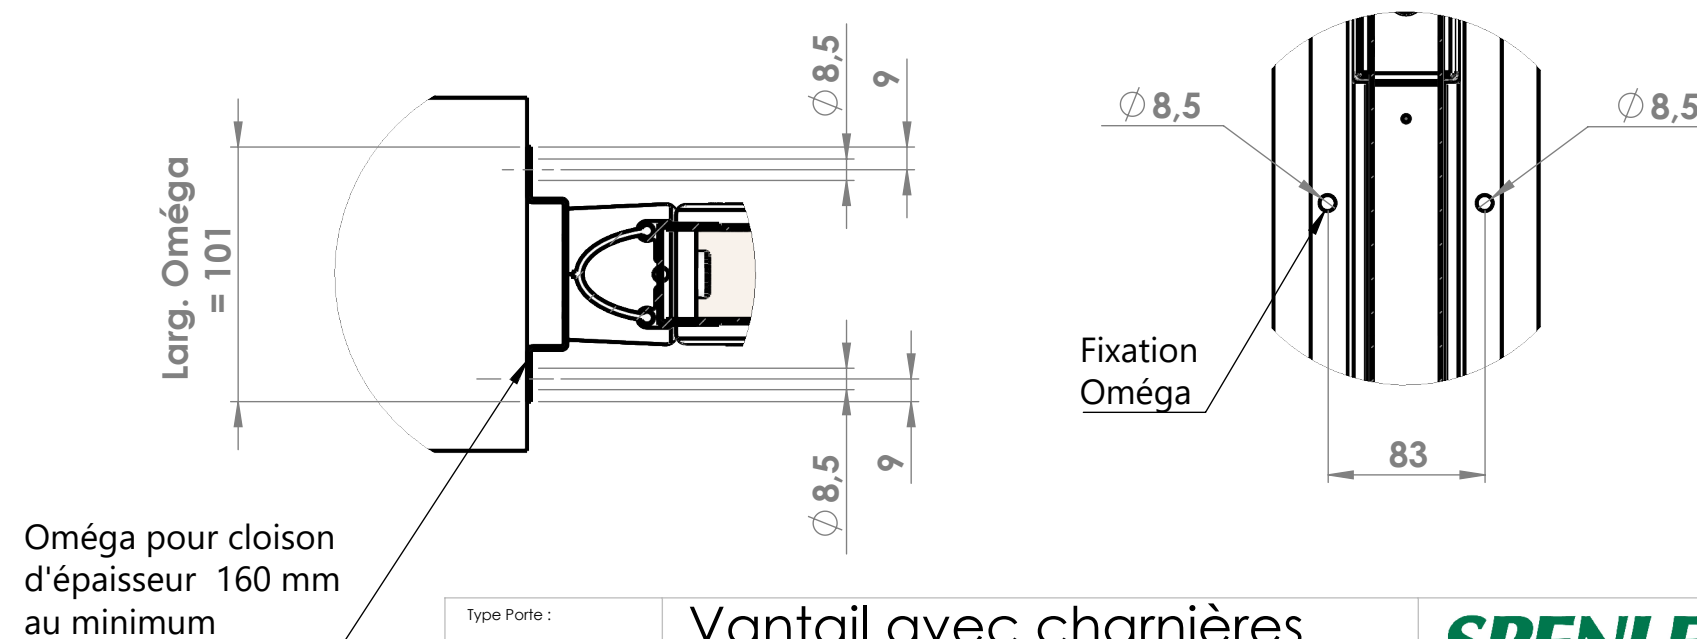


Porte Va-et-Vient semi-isotherme SP900

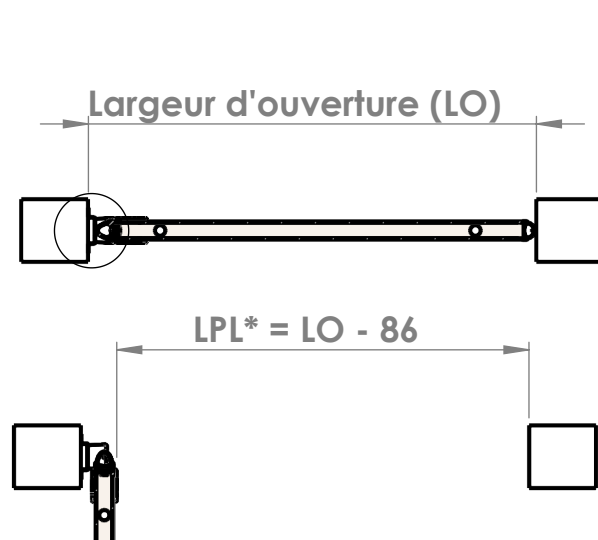

Vantail en tôle acier prélaquée

Type Porte :	Vantail avec charnières Delrin mécanisme tout inox	 F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle.fr info@spenle.fr
SP900	Oméga Inox	

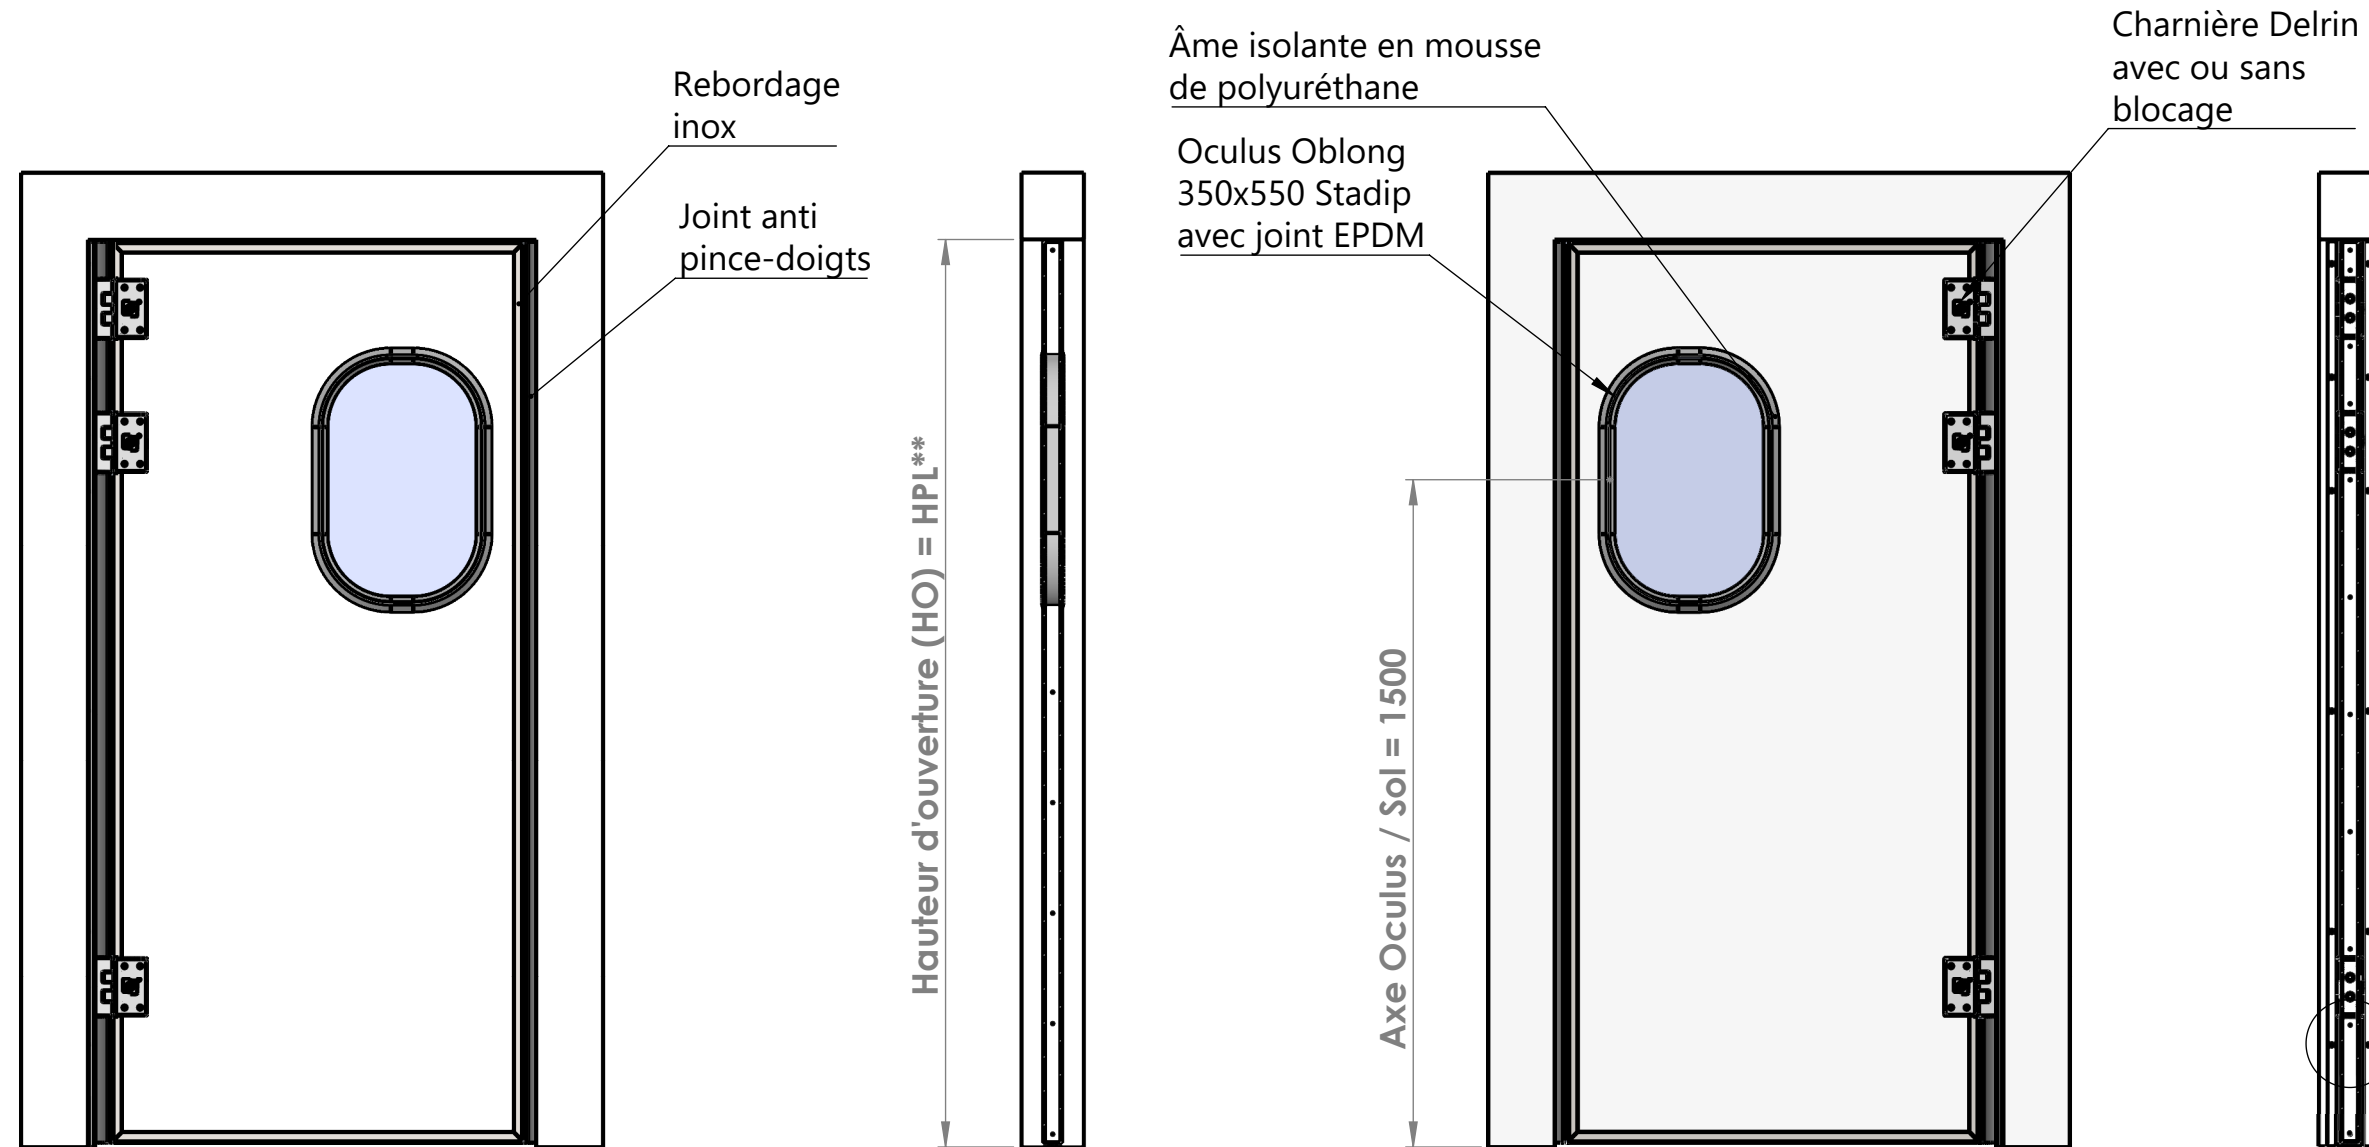

\*LPL : Largeur Passage Libre  
 \*\*HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :	Vantail avec charnières Delrin mécanisme tout inox	<b>SPENLE</b>  F-57400 SARREBOURG +33 (0)3 87 25 78 00 www.spenle.fr info@spenle.fr
<b>SP900</b>	Oméga Inox	

Âme isolante en mousse  
de polyuréthane

Charnière Delrin  
avec ou sans  
blocage

Oculus Oblong  
350x550 Stadip  
avec joint EPDM

Rebordage  
inox

Joint anti  
pince-doigts

Hauteur d'ouverture (HO) = HPL\*\*

Axe Oculus / Sol = 1500

Largeur d'ouverture (LO)

$LPL^* = LO - 172$

Larg. Oméga  
= 101

Oméga pour cloison  
d'épaisseur 160 mm  
au minimum

Type Porte :

**SP900**

Vantail avec charnières  
Delrin mécanisme tout inox  
Oméga Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)

\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre