
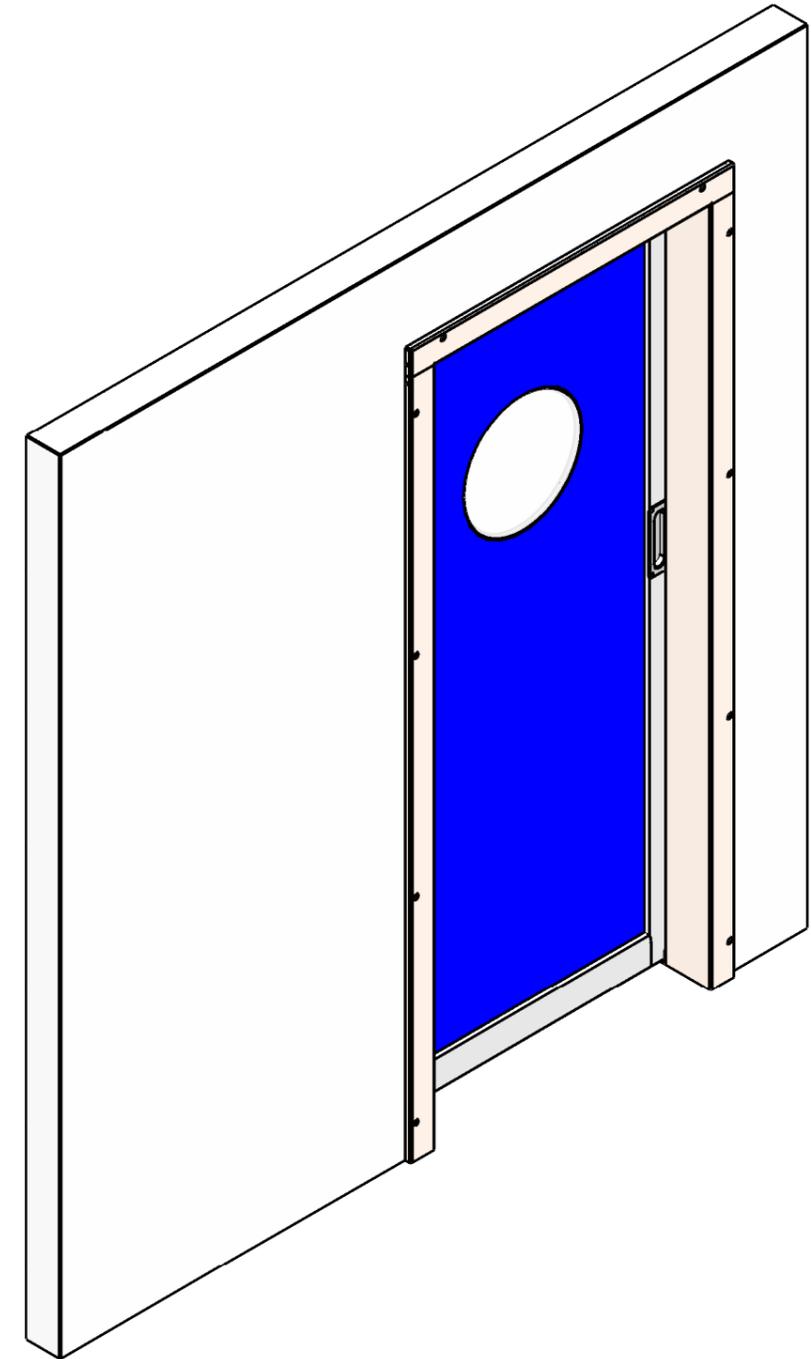


Porte Coulissante en Polyéthylène SP130 C

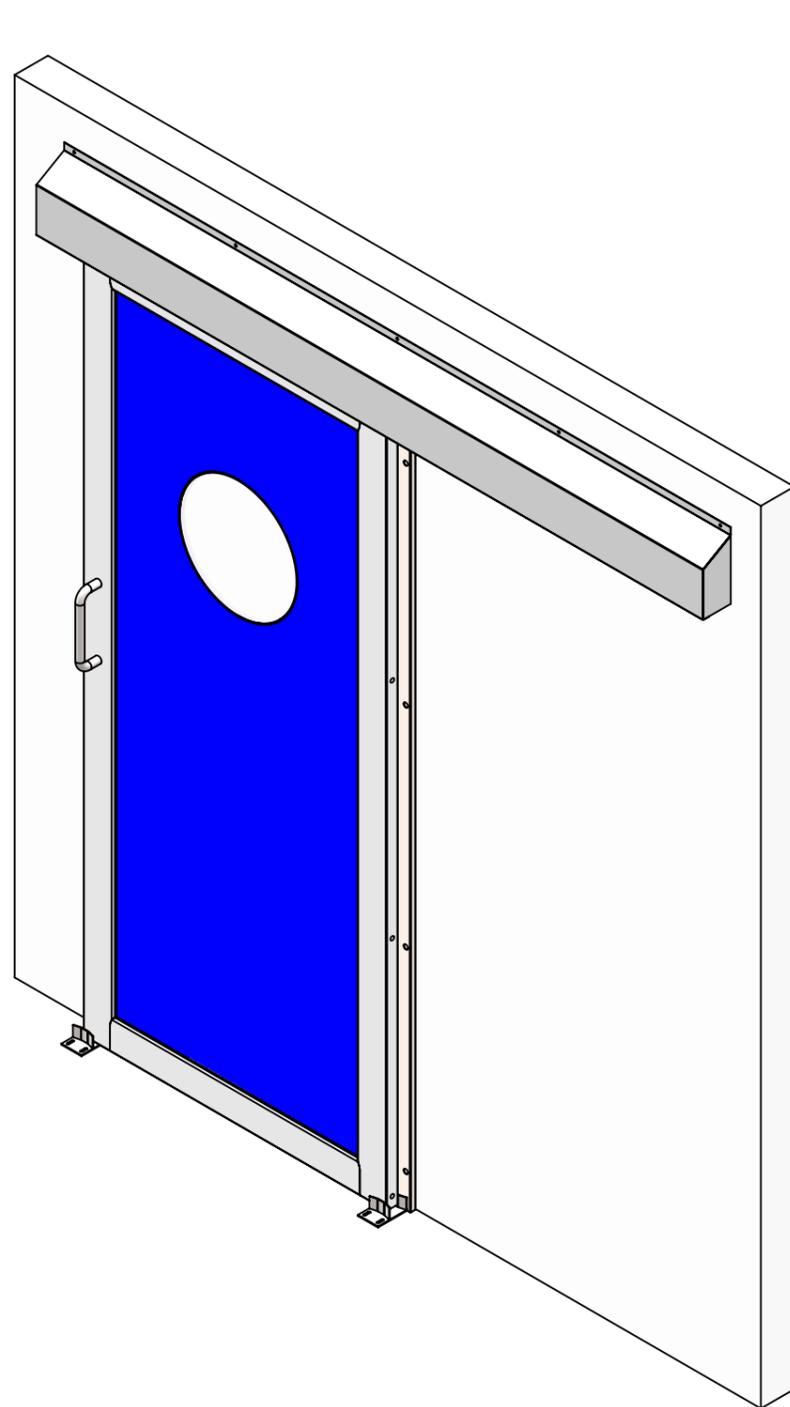

Type Porte :




SP130 C

Rail en Acier Galvanisé ou Inox


Avec ou sans huisserie

SPENLE 


F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle.fr
info@spenle.fr

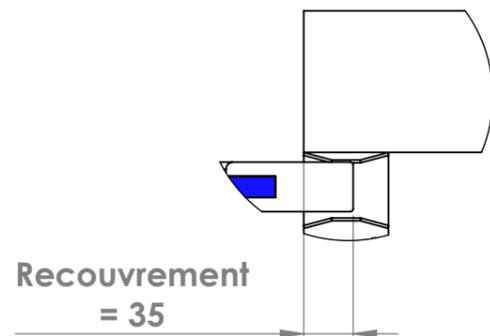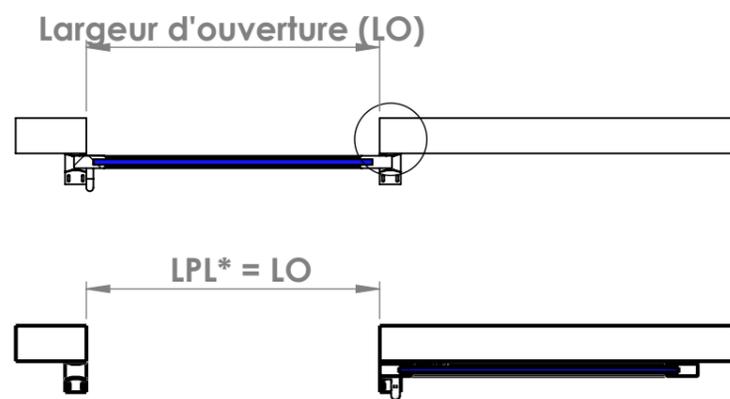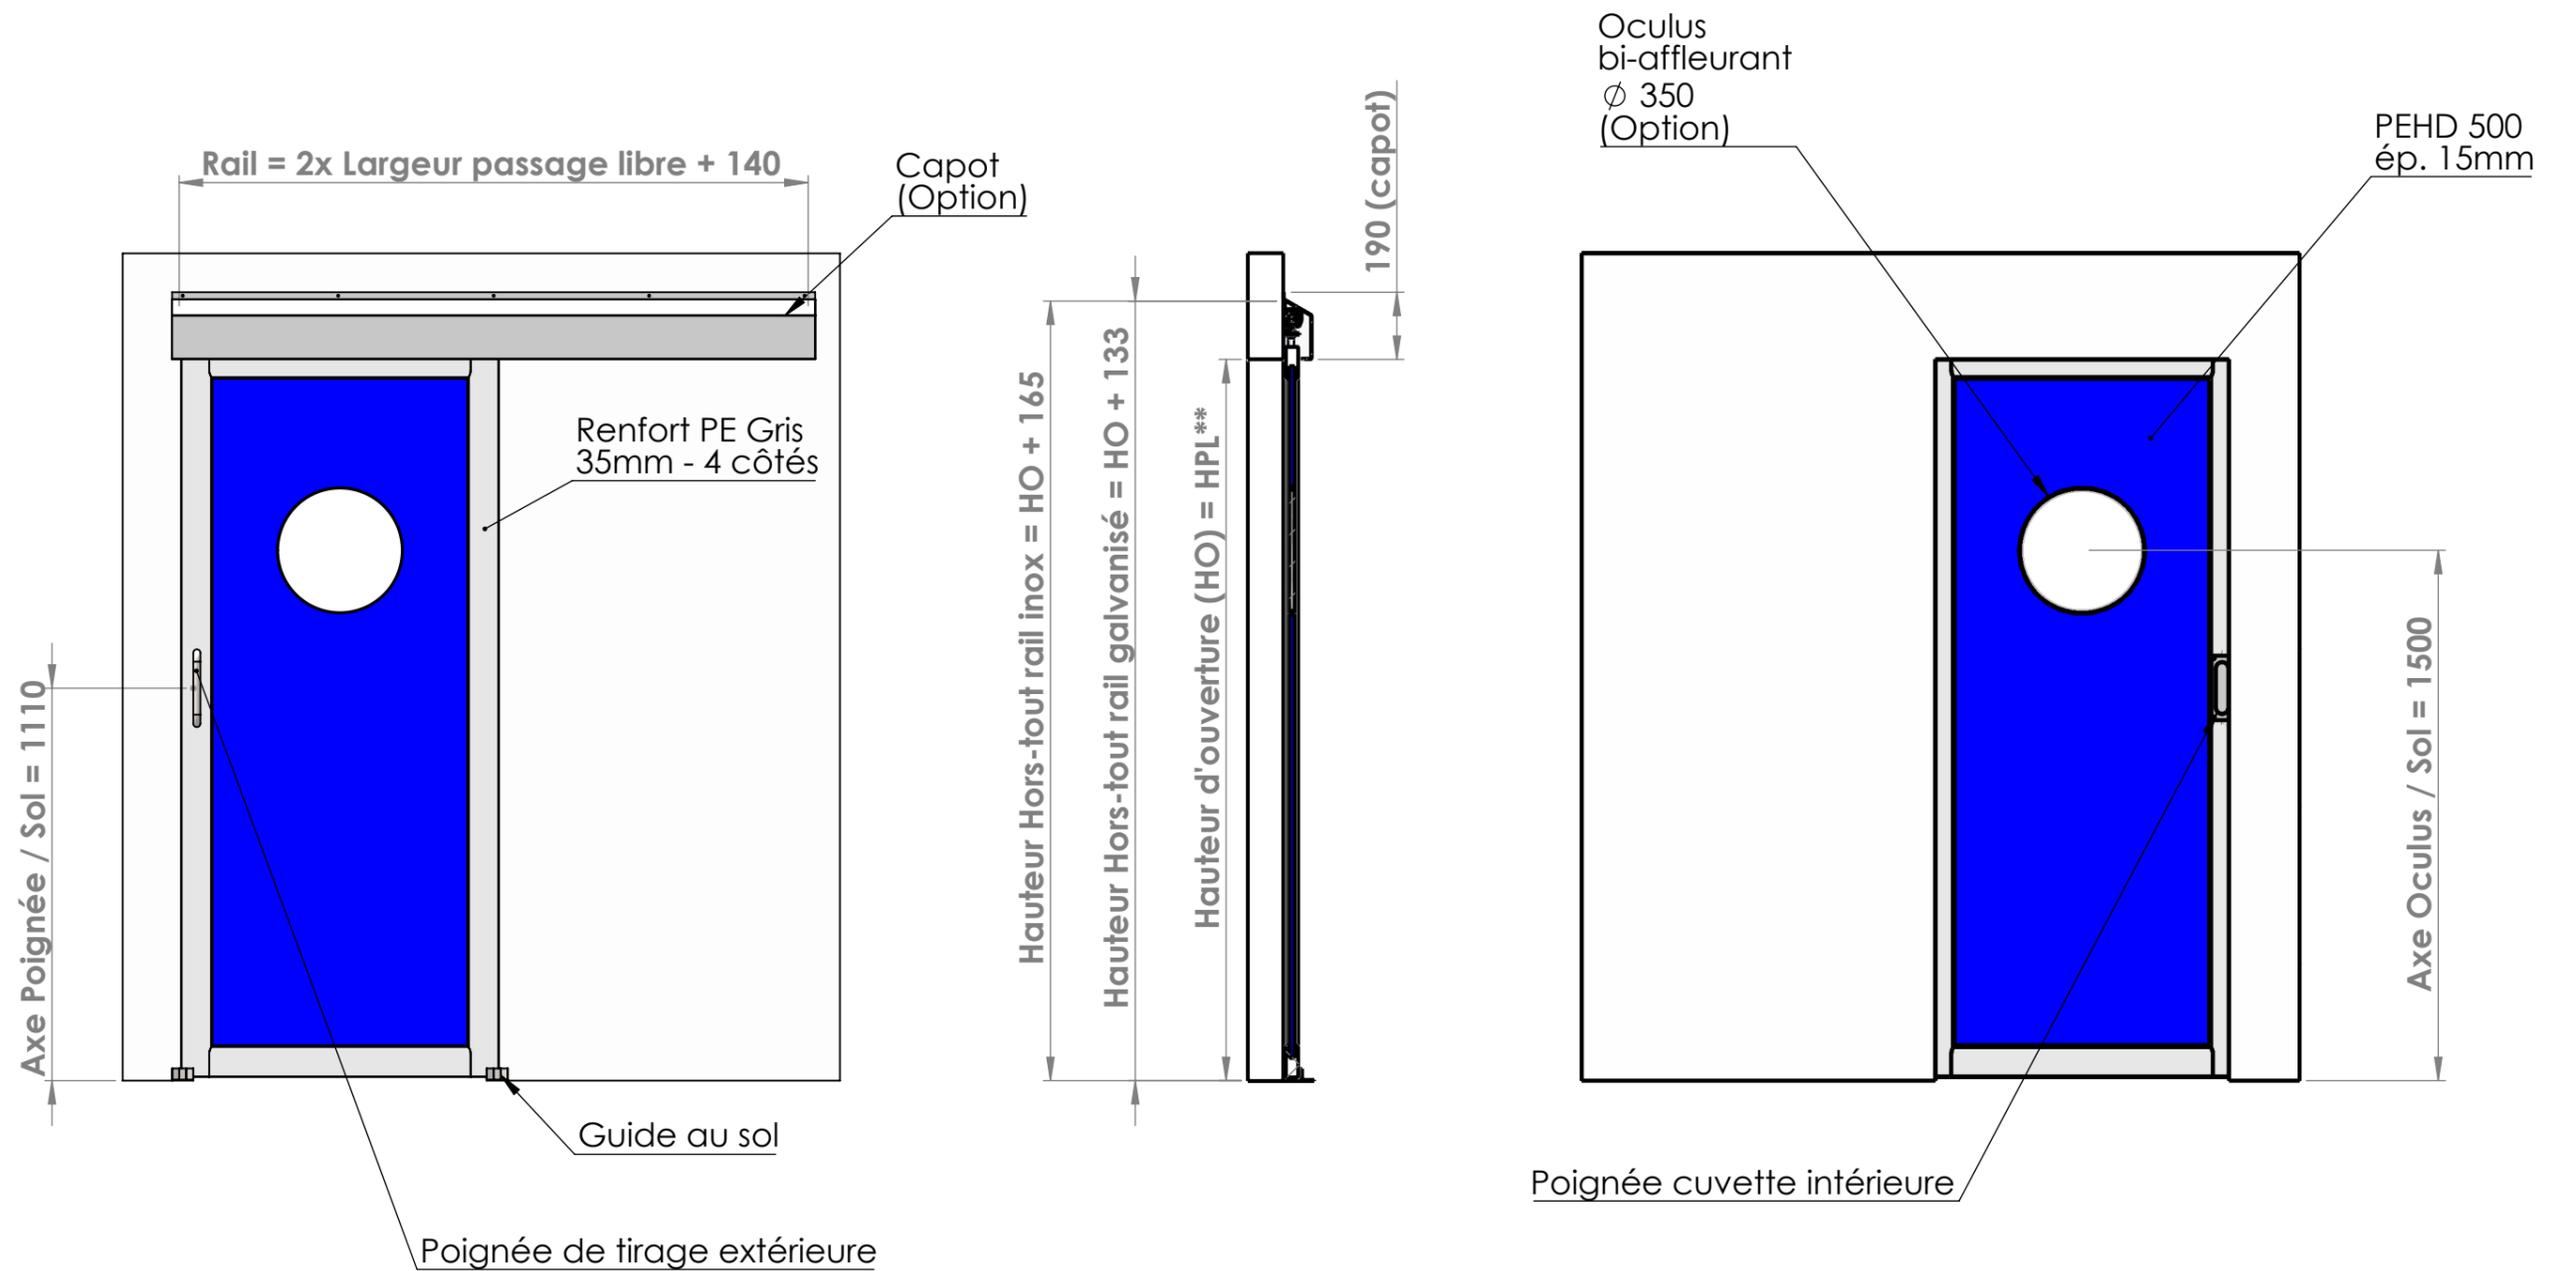

Ouverture de la porte vers la gauche



Ouverture de la porte vers la droite




*LPL : Largeur Passage Libre
 **HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

SP130 C
 Rail en Acier Galvanisé ou Inox
 Sans huisserie





F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr

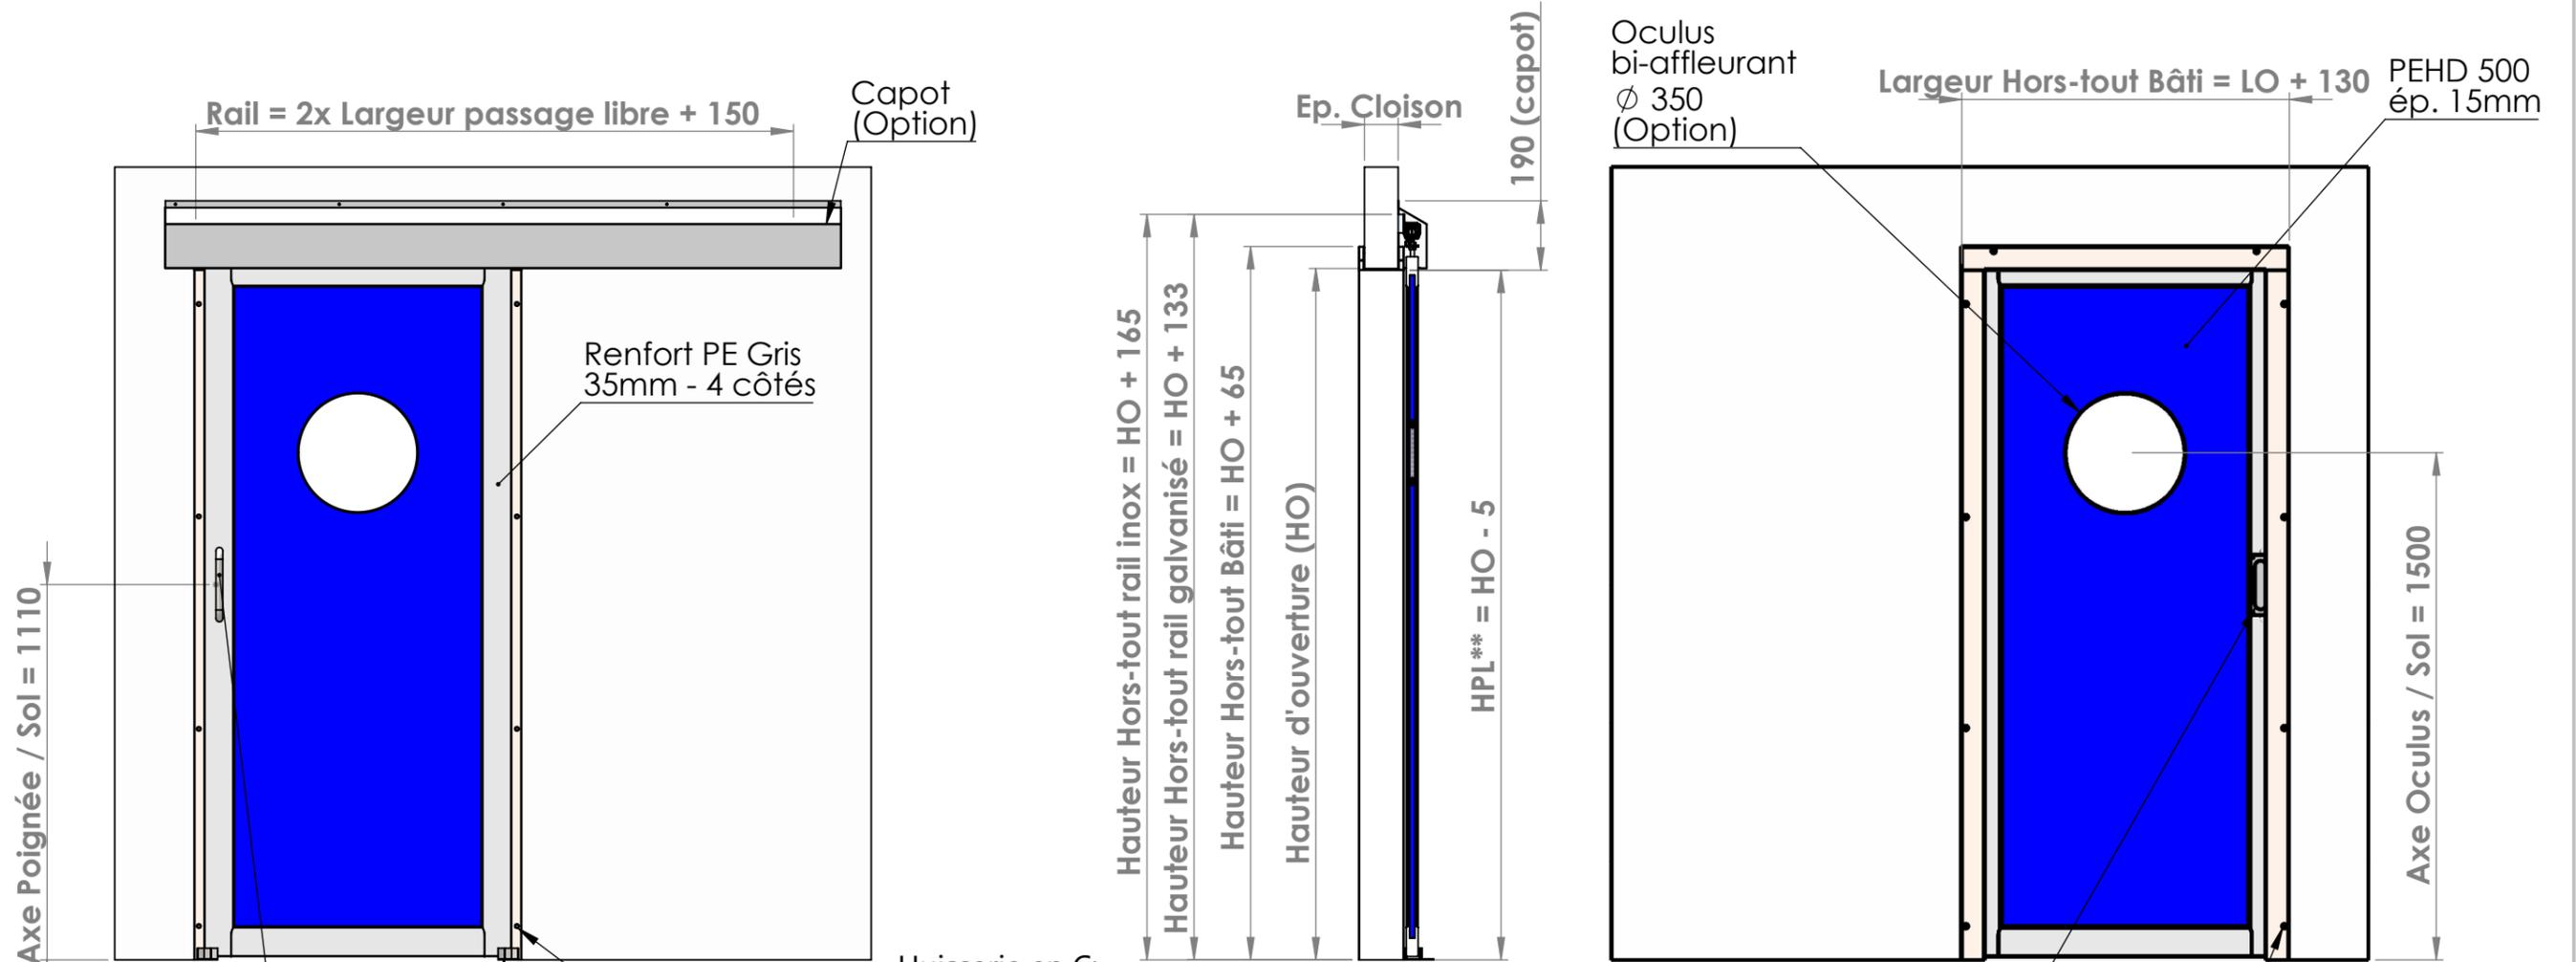


Huisserie en C:
 Double perçage (Ø 13; Ø 6.1) pour fixation chevillée
 Double perçage (Ø 13; Ø 8.5) pour fixation traversante


Huisserie en U:
 Perçage Ø 6.1 pour fixation chevillée
 Perçage Ø 11.1 pour fixation traversante

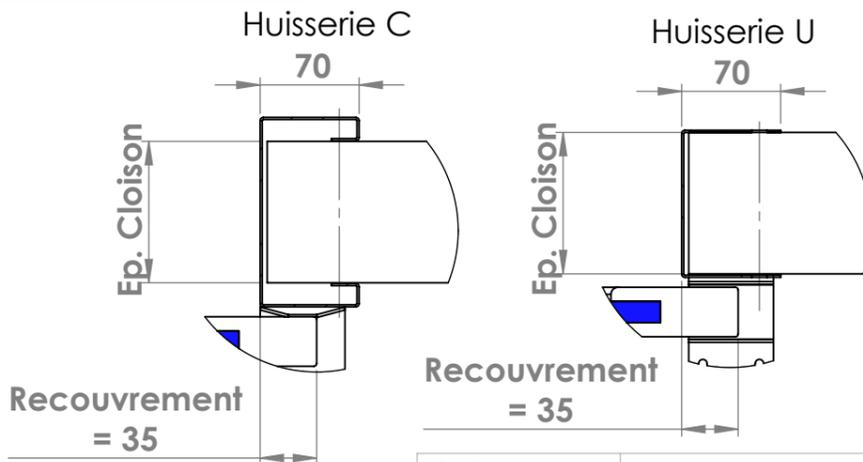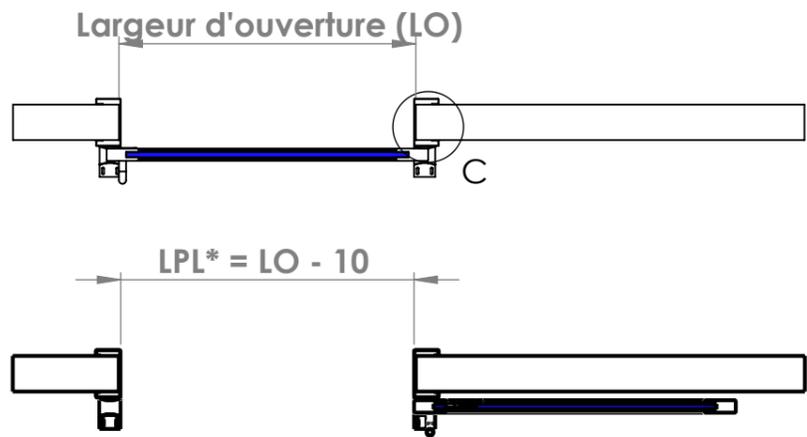

Ouverture de la porte vers la gauche



Ouverture de la porte vers la droite



Type Porte :

SP130 C
 Rail en Acier Galvanisé ou Inox
 Huisserie Inox en U ou C



F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
 www.spenle.fr
 info@spenle.fr

*LPL : Largeur Passage Libre
 **HPL : Hauteur Passage Libre