


# Porte Isotherme Pivotante SP200 / SP210 / SP220

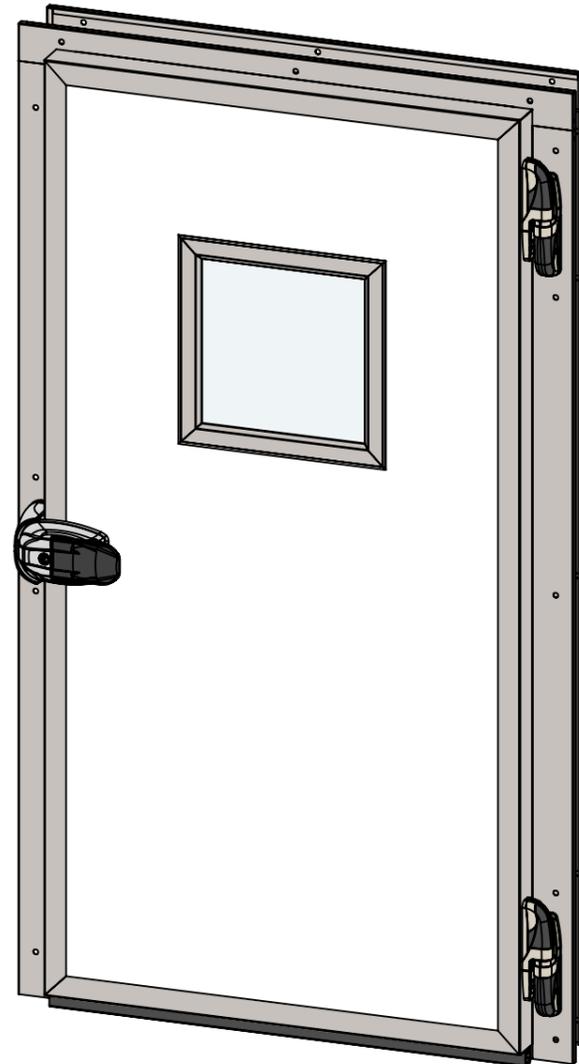

Vantail en :

- Tôle acier prélaquée (SP200)
- Polyester armé de fibres de verre (SP210)
- Inox 304L (ou 316L) finition brossée (SP220)

Type Porte :

**SP200**  
**SP210**  
**SP220**

Vantail  
Rebordé Inox

Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
[www.spenle.fr](http://www.spenle.fr)  
[info@spenle.fr](mailto:info@spenle.fr)

Vue Côté Tirant

Larg. Hors-tout Côté Tirant = LO + 240

Charnières à rampes 1573HP

Ep. Cloison

Larg. Hors-tout Côté Poussant = LO + 200

Vue Côté Poussant

Oculus isolé avec pareclose (option)

Axe Oculus / Sol = 1550

Axe Fermeture 521 HP = 1040

A

Fermeture 521HP

A

Haut. Hors-tout Côté Tirant = HO + 75

Hauteur d'ouverture (HO)

HPL\*\* = HO - 10

10

Décondamnation intérieur "coup de poing"

Vantail  
Âme isolante en mousse de polyuréthane  
Rebordé inox

Haut. Hors-tout Côté Poussant = HO + 75

Joint racleur au sol

COUPE B-B

Largeur d'ouverture (LO)

LPL\* = LO - 20

Ep. Cloison

COUPE A-A

Tirant Gauche  
Poussant Droit

Tirant Droit  
Poussant Gauche

LPL 90° = LO - 20  
Ouverture Vantail 90°

Type Porte :

SP200  
SP210  
SP220


Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox en C

**SPENLE** 


F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr

\*LPL : Largeur Passage Libre  
\*\*HPL : Hauteur Passage Libre


# Détails Huisseries C / L / Applique

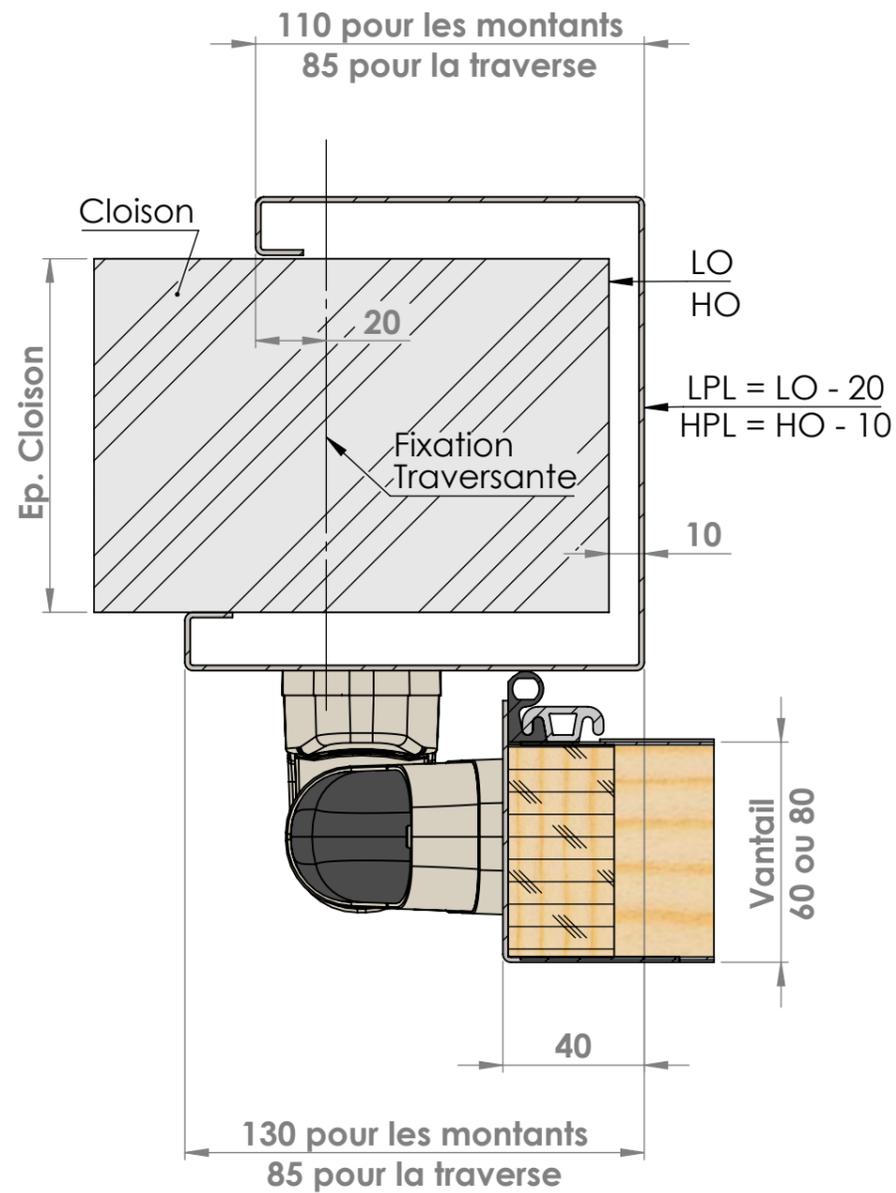

Huisserie en C

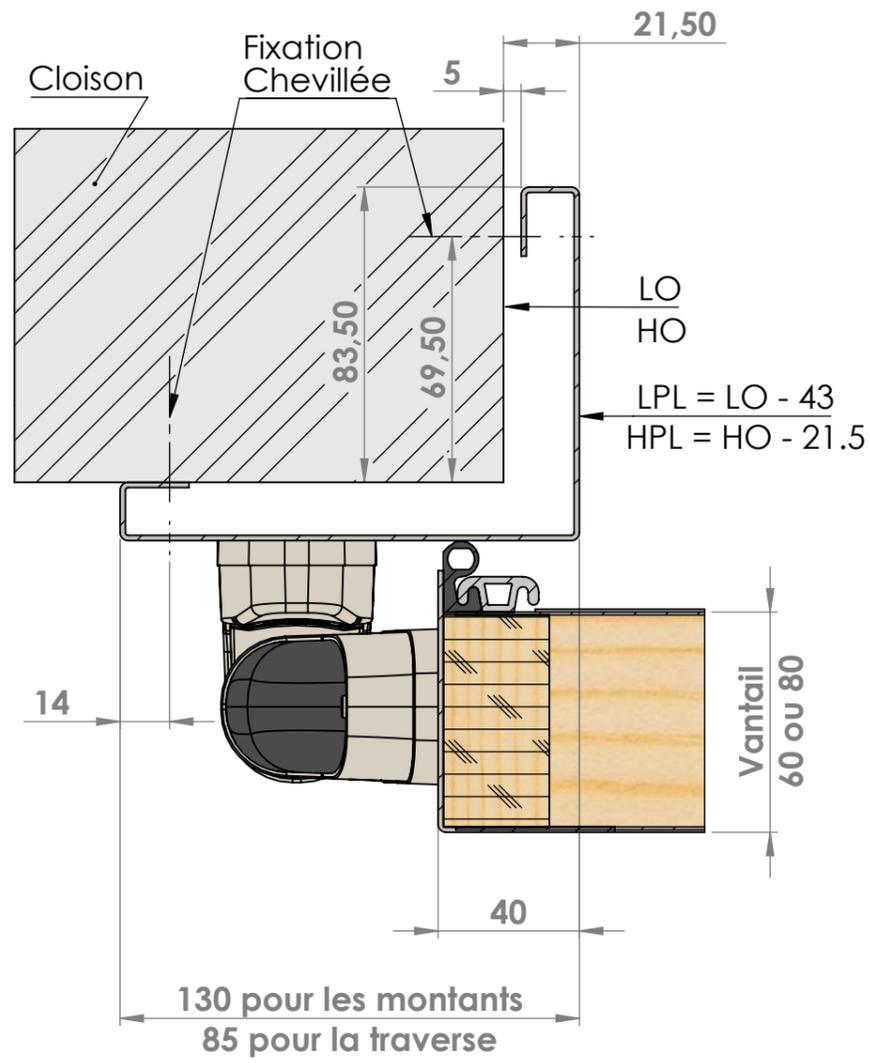

Huisserie en L

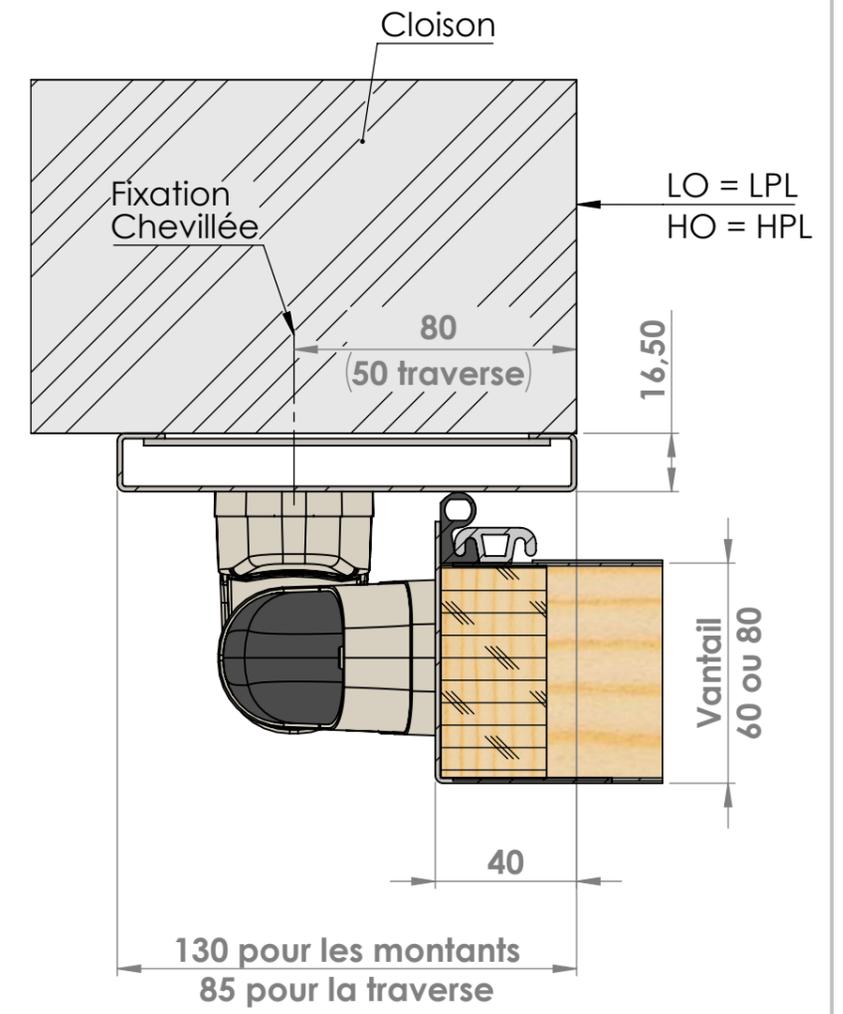

Huisserie pose en Applique

LO : Largeur d'ouverture  
HO : Hauteur d'ouverture  
LPL : Largeur Passage Libre  
HPL : Hauteur Passage Libre

Type Porte :

SP200  
SP210  
SP220

Vantail  
Rebordé Inox  
Huisserie Inox

**SPENLE** 

F-57400 SARREBOURG  
+33 (0)3 87 25 78 00  
www.spenle.fr  
info@spenle.fr