

CONFIGURATEUR PORTE ETANCHE & ANTI-X COULISSANTE SP450X

Merci de compléter ou cocher les cases correspondantes :

Nom du demandeur :

Référence chantier :

Consultation

Commande


REPLISSAGE DU VANTAIL		Nombre de portes identiques :
<input type="radio"/> Stratifié HPL Blanc (Standard)	<input type="radio"/> Tôle Acier Prélaqué 25µ Blanc RAL 9010	Nombre de vantaux : <input type="radio"/> 1V <input type="radio"/> 2V
<input type="radio"/> Stratifié HPL Décors	<input type="radio"/> Tôle Aluminium RAL	
<input type="radio"/> Acrovyn 1,5mm Coloris	<input type="radio"/> Vitrée	<input type="radio"/> Plombé Anti-Xmm
<input type="radio"/> Inox 304L Brossé		

DIMENSIONS

OUVERTURE EXISTANTE OU À CRÉER

Dimensions Ouverture :
(en mm)

Largeur Ouverture : LO
Hauteur Ouverture : HO

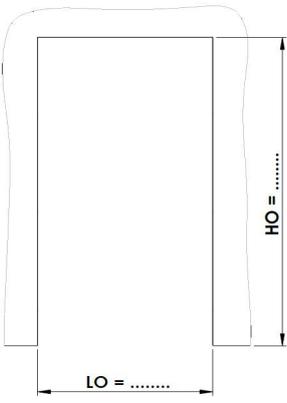

(en mm)	Huisserie		
	Aluminium	Inox	Stillroom (inox)
LPL à automatiser	LO-40	LO-40	LO-60
LPL 1V Manuelle	LO-190	LO-190	LO-210
LPL 2V Manuelle	LO-428	LO-428	
HPL	HO-20	HO-20	HO-30

LPL : Largeur Passage libre
HPL : Hauteur Passage libre

Epaisseur CLOISON :


.....mm

HUISSERIE


Aluminium

AS1

Laqué RAL.....



Inox 304L



SENS D'OUVERTURE



Ouverture à Gauche Face au rail



Ouverture à Droite Face au rail

OPTIONS

Manuelle

- Poignée de Tirage Extérieure (côté rail) + Intérieure
- Poignée de Décollement (uniquement pour porte 1V)

à Automatiser

- Poignée de Tirage Extérieure (côté rail)
- Poignée Cuvette Intérieure

Capotage

- Aluminium Fixe/Démontable
- INOX 304L Fixe/Démontable
- INOX 304L avec Face avant pivotante

Oculus bi-affleurant

- Dim. L400 x H400
- Dim. L400 x H600
- Dim. L500 x H800
- Autre : L.....x H.....

Haut. axe oculus / sol :mm

Remarques :