

## BETRIEBSTÜR SP130 - KONFIGURATOR

Bitte die passende Felder ankreuzen oder ausfüllen

Name der Firma : .....

Bestellnummer : .....

Preisanfrage

Bestellung

Farbe (Schneeweiß, Ozeanblau, Mohnrot, Schiefer-schwarz, Perlgrau, Graphitgrau, Smaragdgrün, Zitronengrün oder Mimosen gelb)

Schneeweiß (Standard)

Andere : .....


Anzahl identischer Türen : .....

Flügel :  1F  2F

### MASSE

ÖFFNUNGSMASSE

Wandabstand Breite : WB  
Wandabstand Höhe : WH  
(in mm)



Wenn zwei Flügel :  
 Gleiche Breite  
 Unterschiedliche Breite : B\* .....

\*Gehflügel Lichte Breite

Lichte Breite : LB

Lichte Höhe : LH


		Befestigung / Zarge	
		U, C, L	T
LB	LH	WB-60	WB-90
		WH-45	WH-55 (wenn Türschließer)
		WH-55 (auf der Scharniere Seite)	

### WANDART

PU-Paneele, Mauerwerk, Holz, Gipsplatte, ... : .....

Stärke : ..... in mm


### BEFESTIGUNG / ZARGE

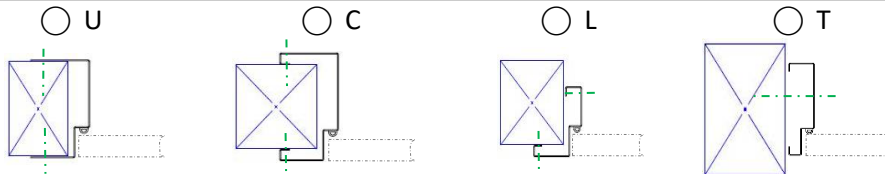

Befestigung für U oder C Zarge

Durchgehende  
 Dübelbefestigung

### GEHFLÜGEL



DIN Links

DIN Rechts


### OPTIONEN

#### Schlösser usw

- Einsteckschloss mit Profilzylinder
- Einsteckschloss ohne Profilzylinder
- Einsteckschloss Bad / WC mit Anzeige
  - Scharniere Seite
  - Andere Seite
- Türschließer
- Tortreibriegel (wenn 2 Flügel) :
  - Scharnierseite
  - Andere Seite


#### Flächenbündiges Sichtfenster

Rund  Länglich  
Ø 350 mm 300x500 mm



#### Rammschutz

Edelstahl 1.4307 St. 0,8 mm  
 Polyethylen St. 15 mm  
 Acrovyn Grau oder Weiß St. 1,5 mm

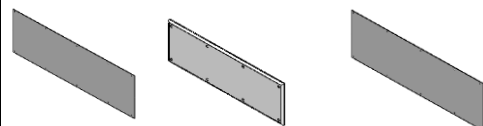

Höhe : .....(standard 240mm)

PE500 / Acrovyn Farbe : .....

Bemerkungen :