


PVC-STREIFENVORHANG

ZUR ISOLIERUNG VON KÜHLRÄUMEN, LAGER UND GESCHÄFTSRÄUMEN IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE

LEBENSMITTEL-INDUSTRIE GASTRONOMIE GROSSKÜCHEN

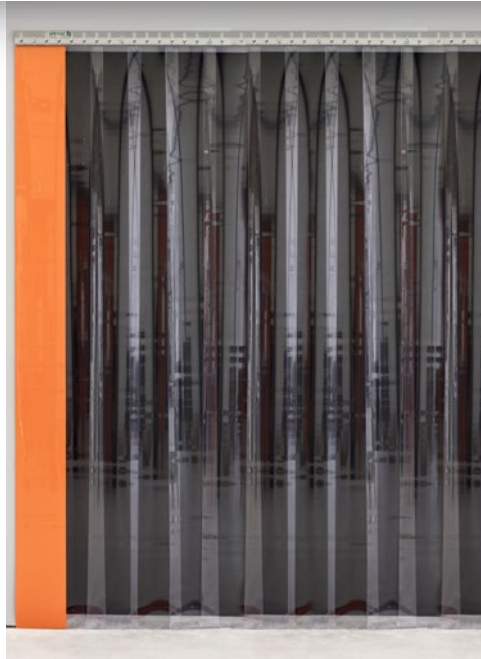

STREIFENVORHANG

L22
L22 BAUSATZ

EIN EFFIZIENTER UND PREISGÜNSTIGER ISOLIERVORHANG

- Mit dem Streifenvorhang als **Kälte- und Wärmeschutz** können Sie Ihre Kühl- oder Tiefkühlräume isolieren, **Zugluft unterbinden** sowie Ihre Fertigungslinien oder Arbeitsbereiche voneinander abtrennen und gleichzeitig den Durchgang relativ gut passierbar lassen.
- Die **einzigartige und innovative Befestigungsvorrichtung** mit einem abgedeckten und geschlossenen Profil – sorgt für eine **einfachere Reinigung und eine bessere Hygiene**.
- Der Streifenvorhang kann mit klassischen, kristallklaren Lamellen aus **Weich-PVC** oder in frostbeständiger Ausführung für Minustemperaturen oder sogar mit **lebensmittelechten Lamellen** geliefert werden, wenn ein direkter Kontakt mit Lebensmitteln besteht.
- Sie erhalten **innerhalb kürzester Zeit** einen **nach Maß gefertigten und montagefertigen Vorhang** geliefert.



PRODUKTVORTEILE



Kälte- oder Wärmeisolierung



3 Arten zur Auswahl:
- Kristallklar
- Frostbeständig ($T^{\circ} < 0^{\circ}$)
- Zertifizierte Lebensmittelqualität



Abgedecktes Befestigungsprofil für optimale Hygiene



Preisgünstig



Recycelbar

EINE INNOVATION VON SPENLE: BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG L22



- Speziell für die Lebensmittelindustrie und ihre Hygieneanforderungen ausgelegt: **geschlossen, abgedeckt, hermetisch** und **leicht** zu reinigen für eine **verbesserte Hygiene**.





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

BEFESTIGUNGSVORRICHTUNG L22 (SPENLE-INNOVATION)

Dieses **äußerst stabile** Profil besteht aus einer **Halterung** mit Bolzen und einer **Abdeckung**. Die zurechtgeschnittenen und vorgelochten Tür lamellen werden eine nach der anderen in die Bolzen gesetzt und anschließend mit der **Abdeckung**, die diese Einheit mittels **Flügelmuttern** zusammenhält, verschlossen.

Dieses **einzigartige Befestigungssystem** garantiert eine **extrem schnelle Montage!**

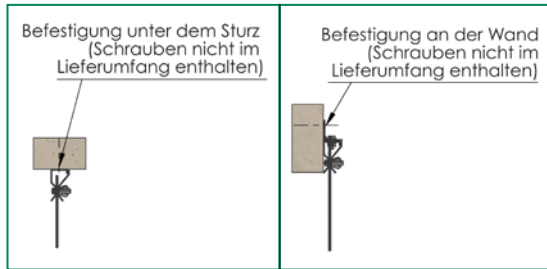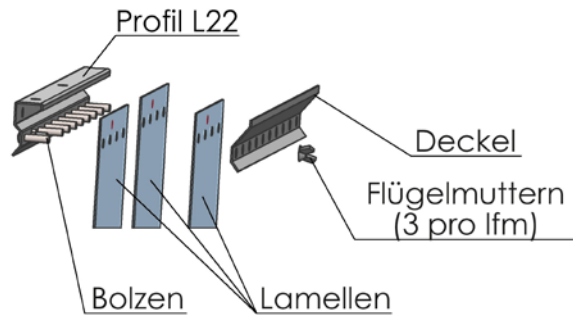


Es ist in 2 mm starkem, **verzinktem Stahl**, **Edelstahl 304L** oder sogar **Edelstahl 316L** für höhere Ansprüche und hochkorrosive Umgebungen, und mit **Längen von 2, 2,5 oder 3 Metern** sowie **nach Maß** erhältlich.


Das Profil kann sowohl **unter der Decke als auch am Mauerwerk** über der Wandöffnung installiert werden.

VARIANTEN UND AUSFÜHRUNGEN


Verschiebbarer Streifenvorhang L22 für eine **vollständige oder teilweise Durchgangsfreiheit**. Dieser besteht aus einem Profil, das auf einer „Sportub“-Schiene aus **verzinktem Stahl** oder **Edelstahl** montiert ist, inklusive **Zugseilsystem**.

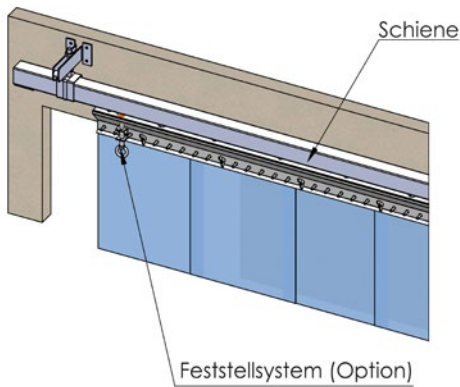

Abhängbare Befestigungsvorrichtung D22 – aus **verzinktem Stahl** oder **Edelstahl 304L** – mit zwischen Halteplatten und Gegenplatten montierten Lamellen,

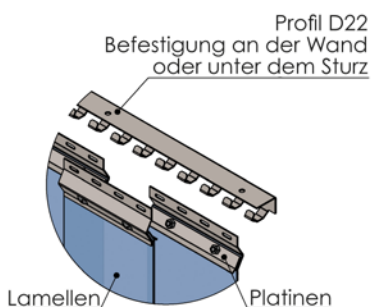

Schwingende Befestigungsvorrichtung O22, besonders für **sehr niedrige Wandöffnungen geeignet**. Die Schwinglamellen werden auf einem Rohr aus **verzinktem Stahl** oder **Edelstahl 304L** über **Polyethylenhülsen** aufgehängt.




STREIFENVORHANG

L22 L22 BAUSATZ

IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE EIGNET SICH DER STREIFENVORHANG L22 optimal für:


- Die Raumisolierung in Zerlegebetrieben
- Die Trennung des Lagerbereichs von der Lebensmittelverarbeitungshalle
- Die zusätzliche Isolierung von Isoliertüren in Tiefkühlzellen
- Die Installation an den Verladerrampen von Frischwarenlagern
- Für Kühlfahrzeuge ...

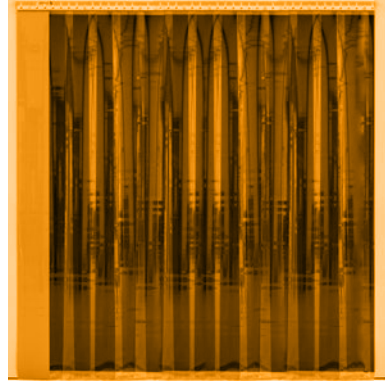

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LAMELLEN AUS WEICH-PVC

- Mit abgerundeten Kanten mit teilweiser oder vollständiger Überlappung
- Mit einer Breite von 100, 200, 300 oder 400 mm und einer Stärke von 2 bis 4 mm je nach gewähltem PVC-Typ
- In der Lebensmittelindustrie und in der Kältetechnik werden transparente, leicht bläuliche Lamellen eingesetzt, die hauptsächlich aus folgendem Material bestehen:
 - aus klassischem kristallklarem Weich-PVC
 - aus frostbeständigem PVC für Minustemperaturen (bis -25°C)
 - aus lebensmittelechtem Weich-PVC

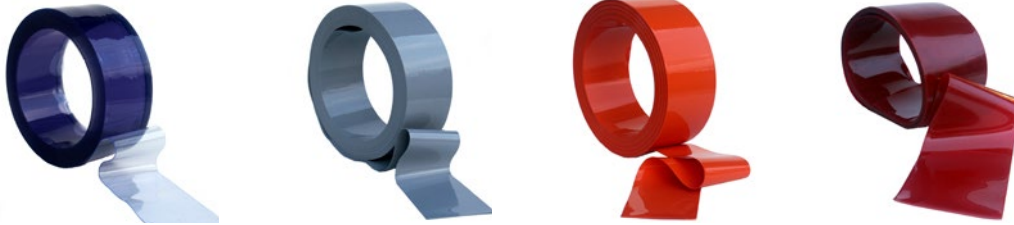

ERHÄLTICHE ARTEN VON WEICH-PVC

Breite / Stärke in mm	Kristallklar	Frostbeständig	Lebensmittelecht	Opak	Anti-statisch	Feuerhemmend B-s3,d0	UV-beständig rot EN1598
100/2	ⓐ						
200/2	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ ⓑ ⓐ	ⓐ		
300/2	ⓐ		ⓐ				ⓐ
200/3	ⓐ						
300/3	ⓐ	ⓐ		ⓐ ⓑ	ⓐ	ⓐ	
400/3	ⓐ						
400/4	ⓐ						

L22 BAUSATZ ZUR SELBSTMONTAGE

- Sie können sich für eine Lieferung als Bausatz entscheiden, wenn Sie **spezielle Ansprüche** haben, es besonders eilig haben oder einfach nur ein **kostengünstiges Angebot** suchen.
- Der Bausatz beinhaltet **Befestigungsprofile** in den Längen von 2, 2,5 oder 3 Metern und **Streifenrollen** aus Weich-PVC **Ihrer Wahl**.
- Sie müssen nur das Profil auf Länge schneiden, die Streifen lochen und auf Ihre Maße zuschneiden, bevor Sie das Ganze **mit verblüffender Leichtigkeit** anbringen können.



Bei den Bausätzen sind die kristallklaren PVC-Streifen 200/2 und 300/3 in Rollen mit 50 m oder 25 m erhältlich.

STREIFENVORHANG

L22 L22 BAUSATZ




KONSTRUKTIONS- UND MONTAGEANLEITUNG FÜR EINEN STREIFENVORHANG ALS BAUSATZ:

1- Profil auf die gewünschte Länge zurechtschneiden und befestigen




2- Lamellen zuschneiden und lochen

3- Lamellen an den Bolzen aufhängen



4- Deckel anbringen



5- Flügelmuttern einschrauben (3 pro lfm)