


WANDSCHUTZ- UND SOCKELLEISTEN

STOSSFEST, AUS MASSIVEM POLYETHYLEN ZUM SCHUTZ VON INFRASTRUKTUR UND AUSRÜSTUNG

INDUSTRIE / LOGISTIK

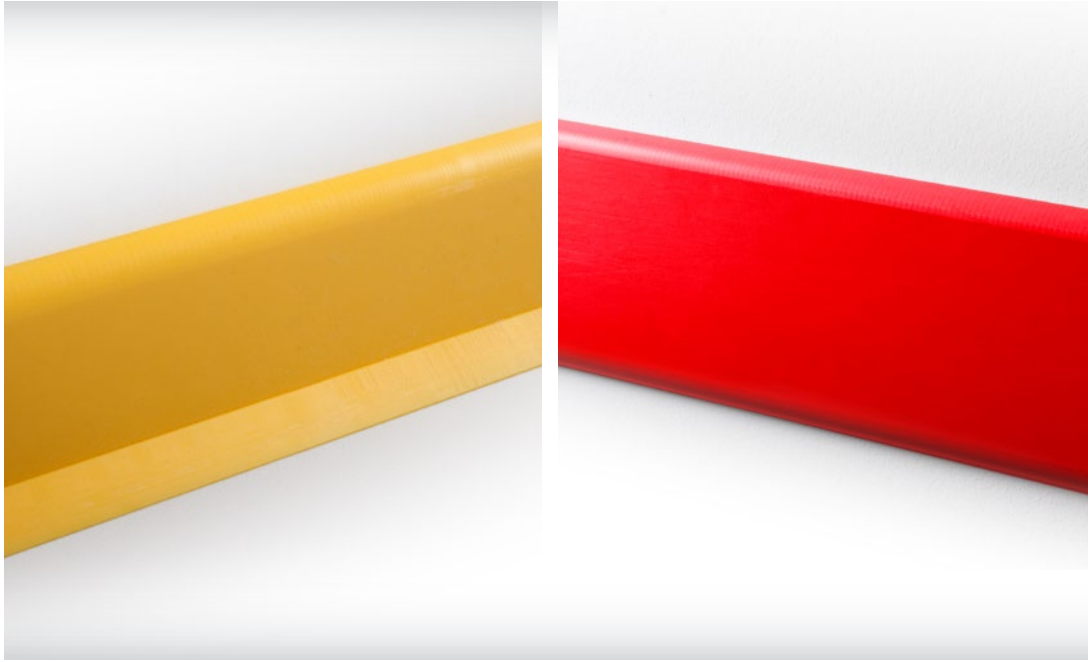

WANDSCHUTZ-
VORRICHTUNGEN

WANDSCHUTZ-
LEISTEN
SOCKELLEISTEN

EIN AUSGEZEICHNETER SCHUTZ FÜR WÄNDE GEGEN HÄUFIGES ANSTOßEN VON HUBWAGEN ODER GABELSTAPLERN

- Die Wandschutz- und Sockelleisten aus Polyethylen von SPENLE garantieren einen **einzigartigen Schutz** Ihrer Industrie- oder Logistikinfrastruktur **gegen wiederholtes Anstoßen** von Gabelstaplern und Hubwagen.
- Sie bestehen aus hochdichtem Polyethylen, massiv und ohne Hohlkörper, sind außerdem **wasserabweisend**, **reinigungsmittelbeständig**, und ein echter **bruchsicherer Rammschutz**.



PRODUKTVORTEILE



Extrem stoßfest



Wasserabweisend



Widerstandsfähig gegen Stöße durch Gabelstapler



Reinigungsmittelbeständig



Recyclierbar




- Sie sind durchgefärbt und können in **9 verschiedenen Farben** ausgewählt werden: Rot oder Gelb **z. B. auf Gefahren hinzuweisen**, Grau, damit sie sich dezent **in die Umgebung einfügen**, oder Blau, Schwarz oder Grün, um dem Raum eine **dekorative Note** zu verleihen. Die Möglichkeiten sind vielfältig.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Sie bestehen aus **massivem, hochdichtem Polyethylen**, sind extrem stoßfest und absolut wasserabweisend.
- Die **abgerundeten Kanten** (sowie ein Ausschnitt für ein **U-Bodenprofil** und ein **schräger Absatz im unteren Bereich** für die Sockelleiste) sorgen für eine leichtere Reinigung und verhindern die Ansammlung von Ablagerungen oder Schmutz.
- Die Wandschutz- und Sockelleisten werden **vorgebohrt** und mit **bündigen Schraubkappen** für optimale Hygiene und eine glatte, einwandfreie Oberfläche geliefert.
- Erhältlich in Längen von 2 m und standardmäßig in 15 mm Stärke - Höhe und Farbe nach Wahl.

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON WANDSCHUTZVORRICHTUNGEN:


- Wandschutzleiste aus Polyethylen
- Sockelleiste ohne Absatz
- Sockelleiste mit Absatz

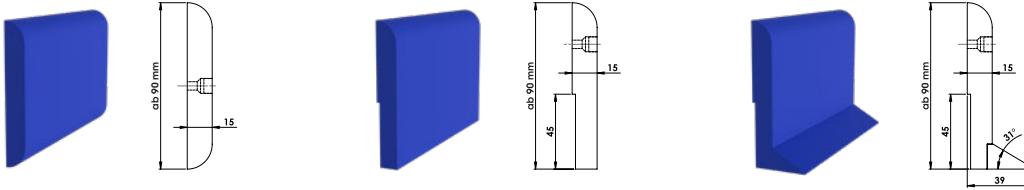

OPTIONEN

- Stärken von 20, 25, 30 oder 40 mm
- Erhältlich mit Edelstahlschrauben zur Befestigung in der Wandpaneel
- 45°-Abschrägung statt abgerundeter Kanten
- Innen- und Außenecken zur leichteren Montage
- Genutete Kantenausbildung
- Wandschutz- oder Sockelleisten mit Dichtungen für noch mehr Hygiene - Modellreihe PPJE®
- In Längen von 2,50 oder 3m auf Anfrage und nach Stückzahl erhältlich

FARBTÖNE

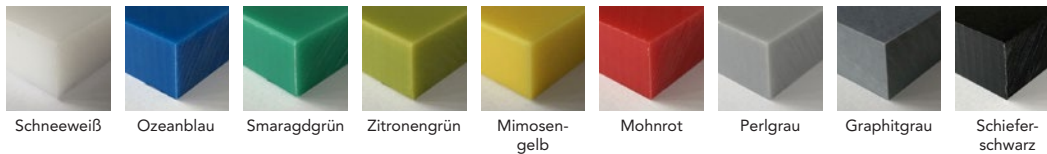

DIE WANDSCHUTZ- UND SOCKELLEISTEN eignen sich ideal für:

- den Schutz von Trennwänden in Vertriebszentren
- den Schutz der Wände an Verladerampen ...

WANDSCHUTZ-VORRICHTUNGEN

WANDSCHUTZ-LEISTEN SOCKELLEISTEN

