
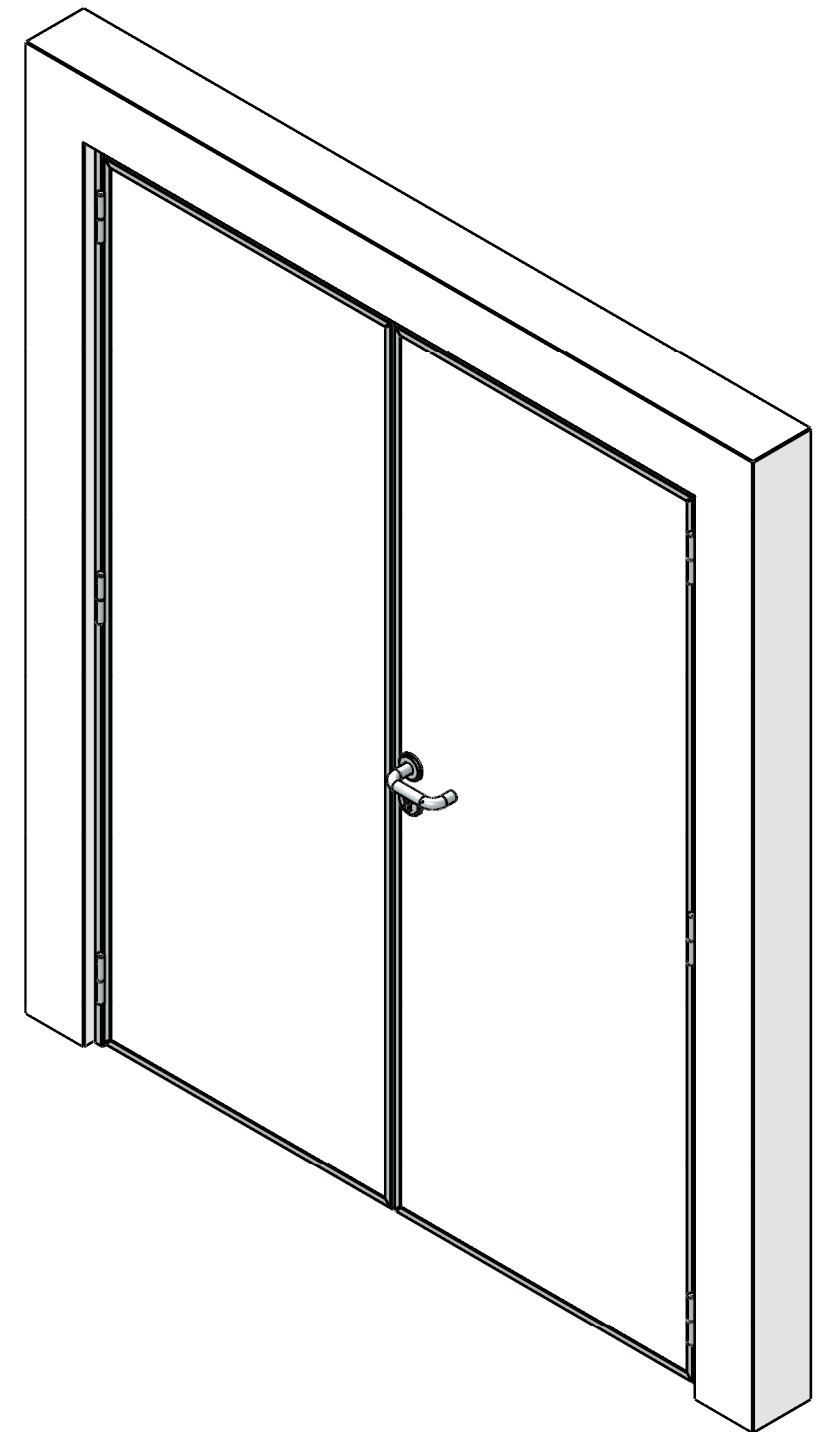


Halbisiolierte Betriebstür SP100 / SP110 / SP120

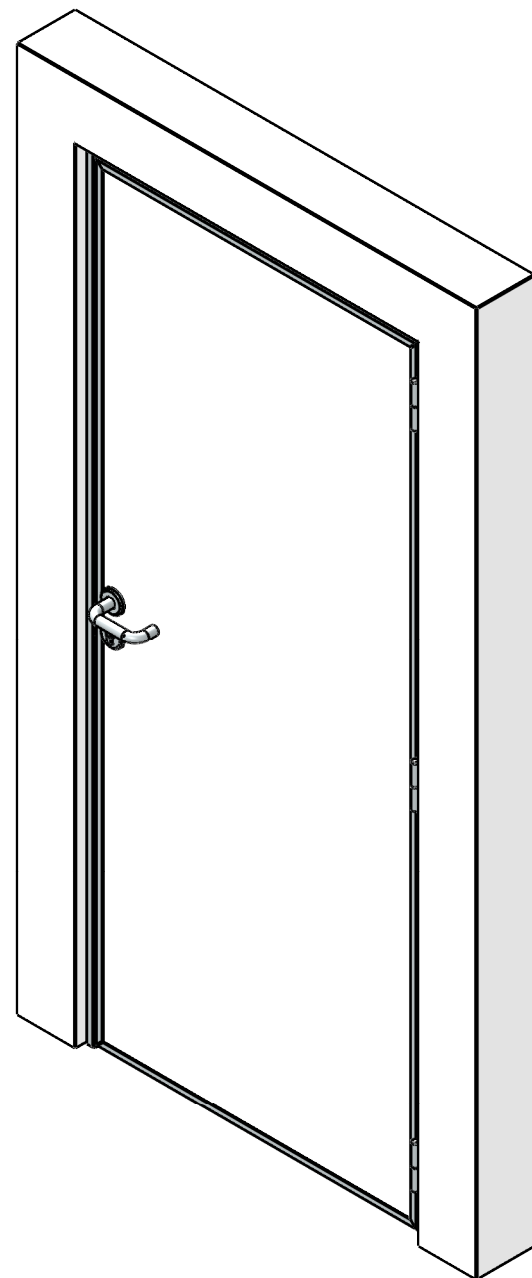

Türblatt in :

- Vorlackiertes Stahlblech (SP100)
- Glasfaserverstärktes Polyester (SP110)
- 304L Edelstahlblech gebürstet (SP120)

Type Porte :



SP100
SP110
SP120

Drehtür für Betriebsräume



Edelstahl T Zarge

SPENLE 



F-57400 SARREBOURG
+33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com

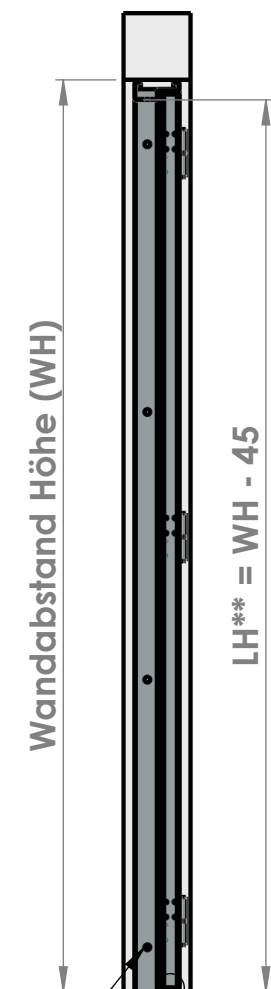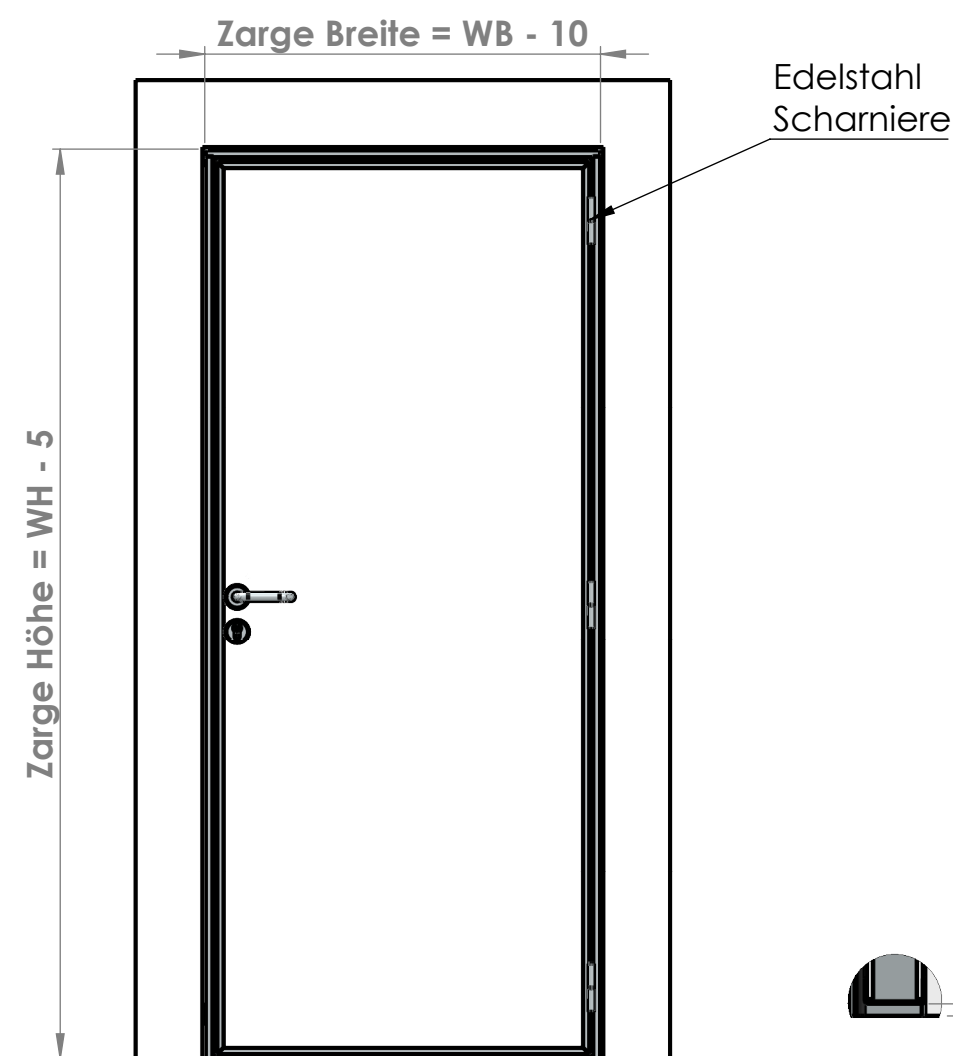


Polyurethan-Schaum Isolierkern

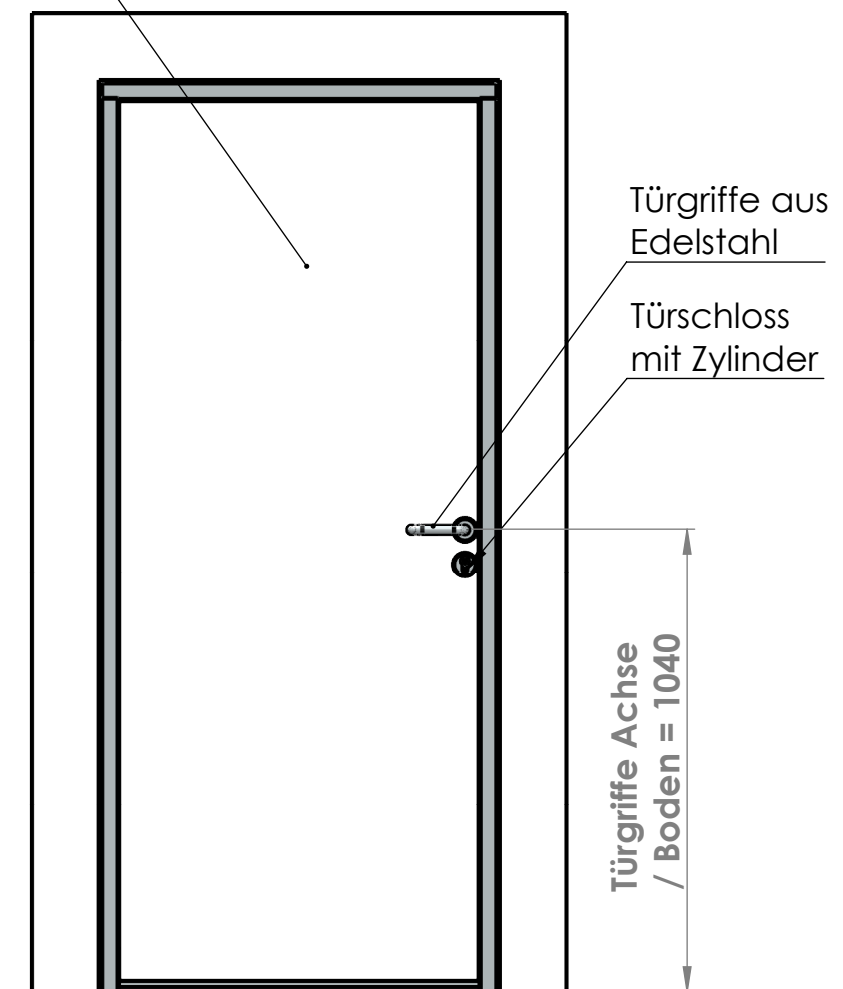


Bohrlöcher ($\varnothing 13$; $\varnothing 9$) für Dübelbefestigung

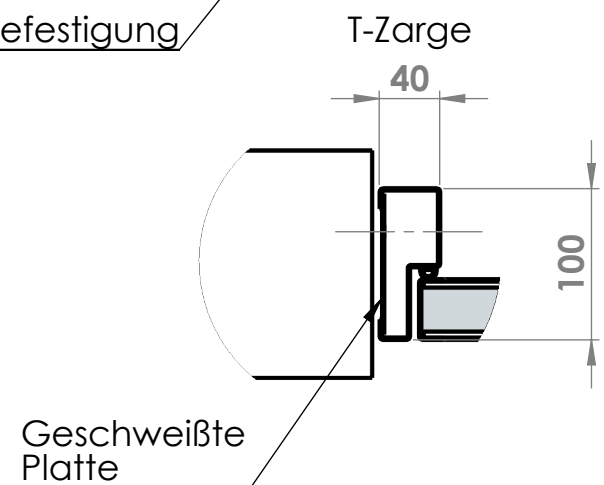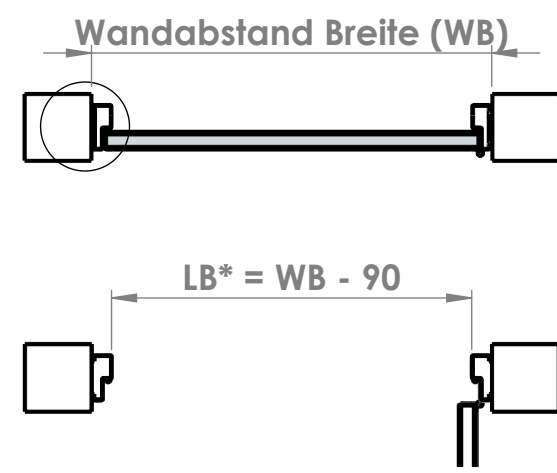


DIN Rechts

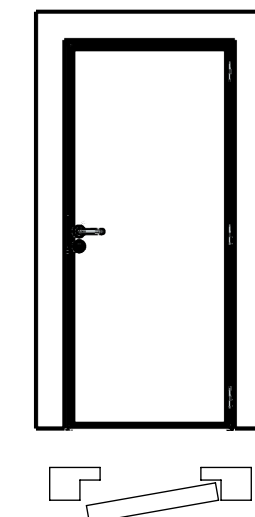

DIN Links

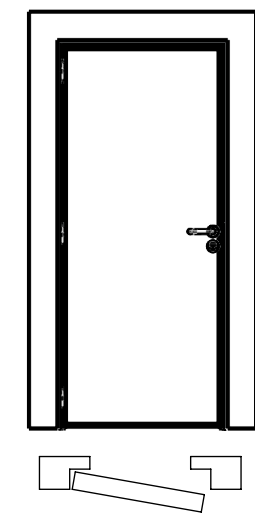

*LB : Lichte Breite
**LH : Lichte Höhe

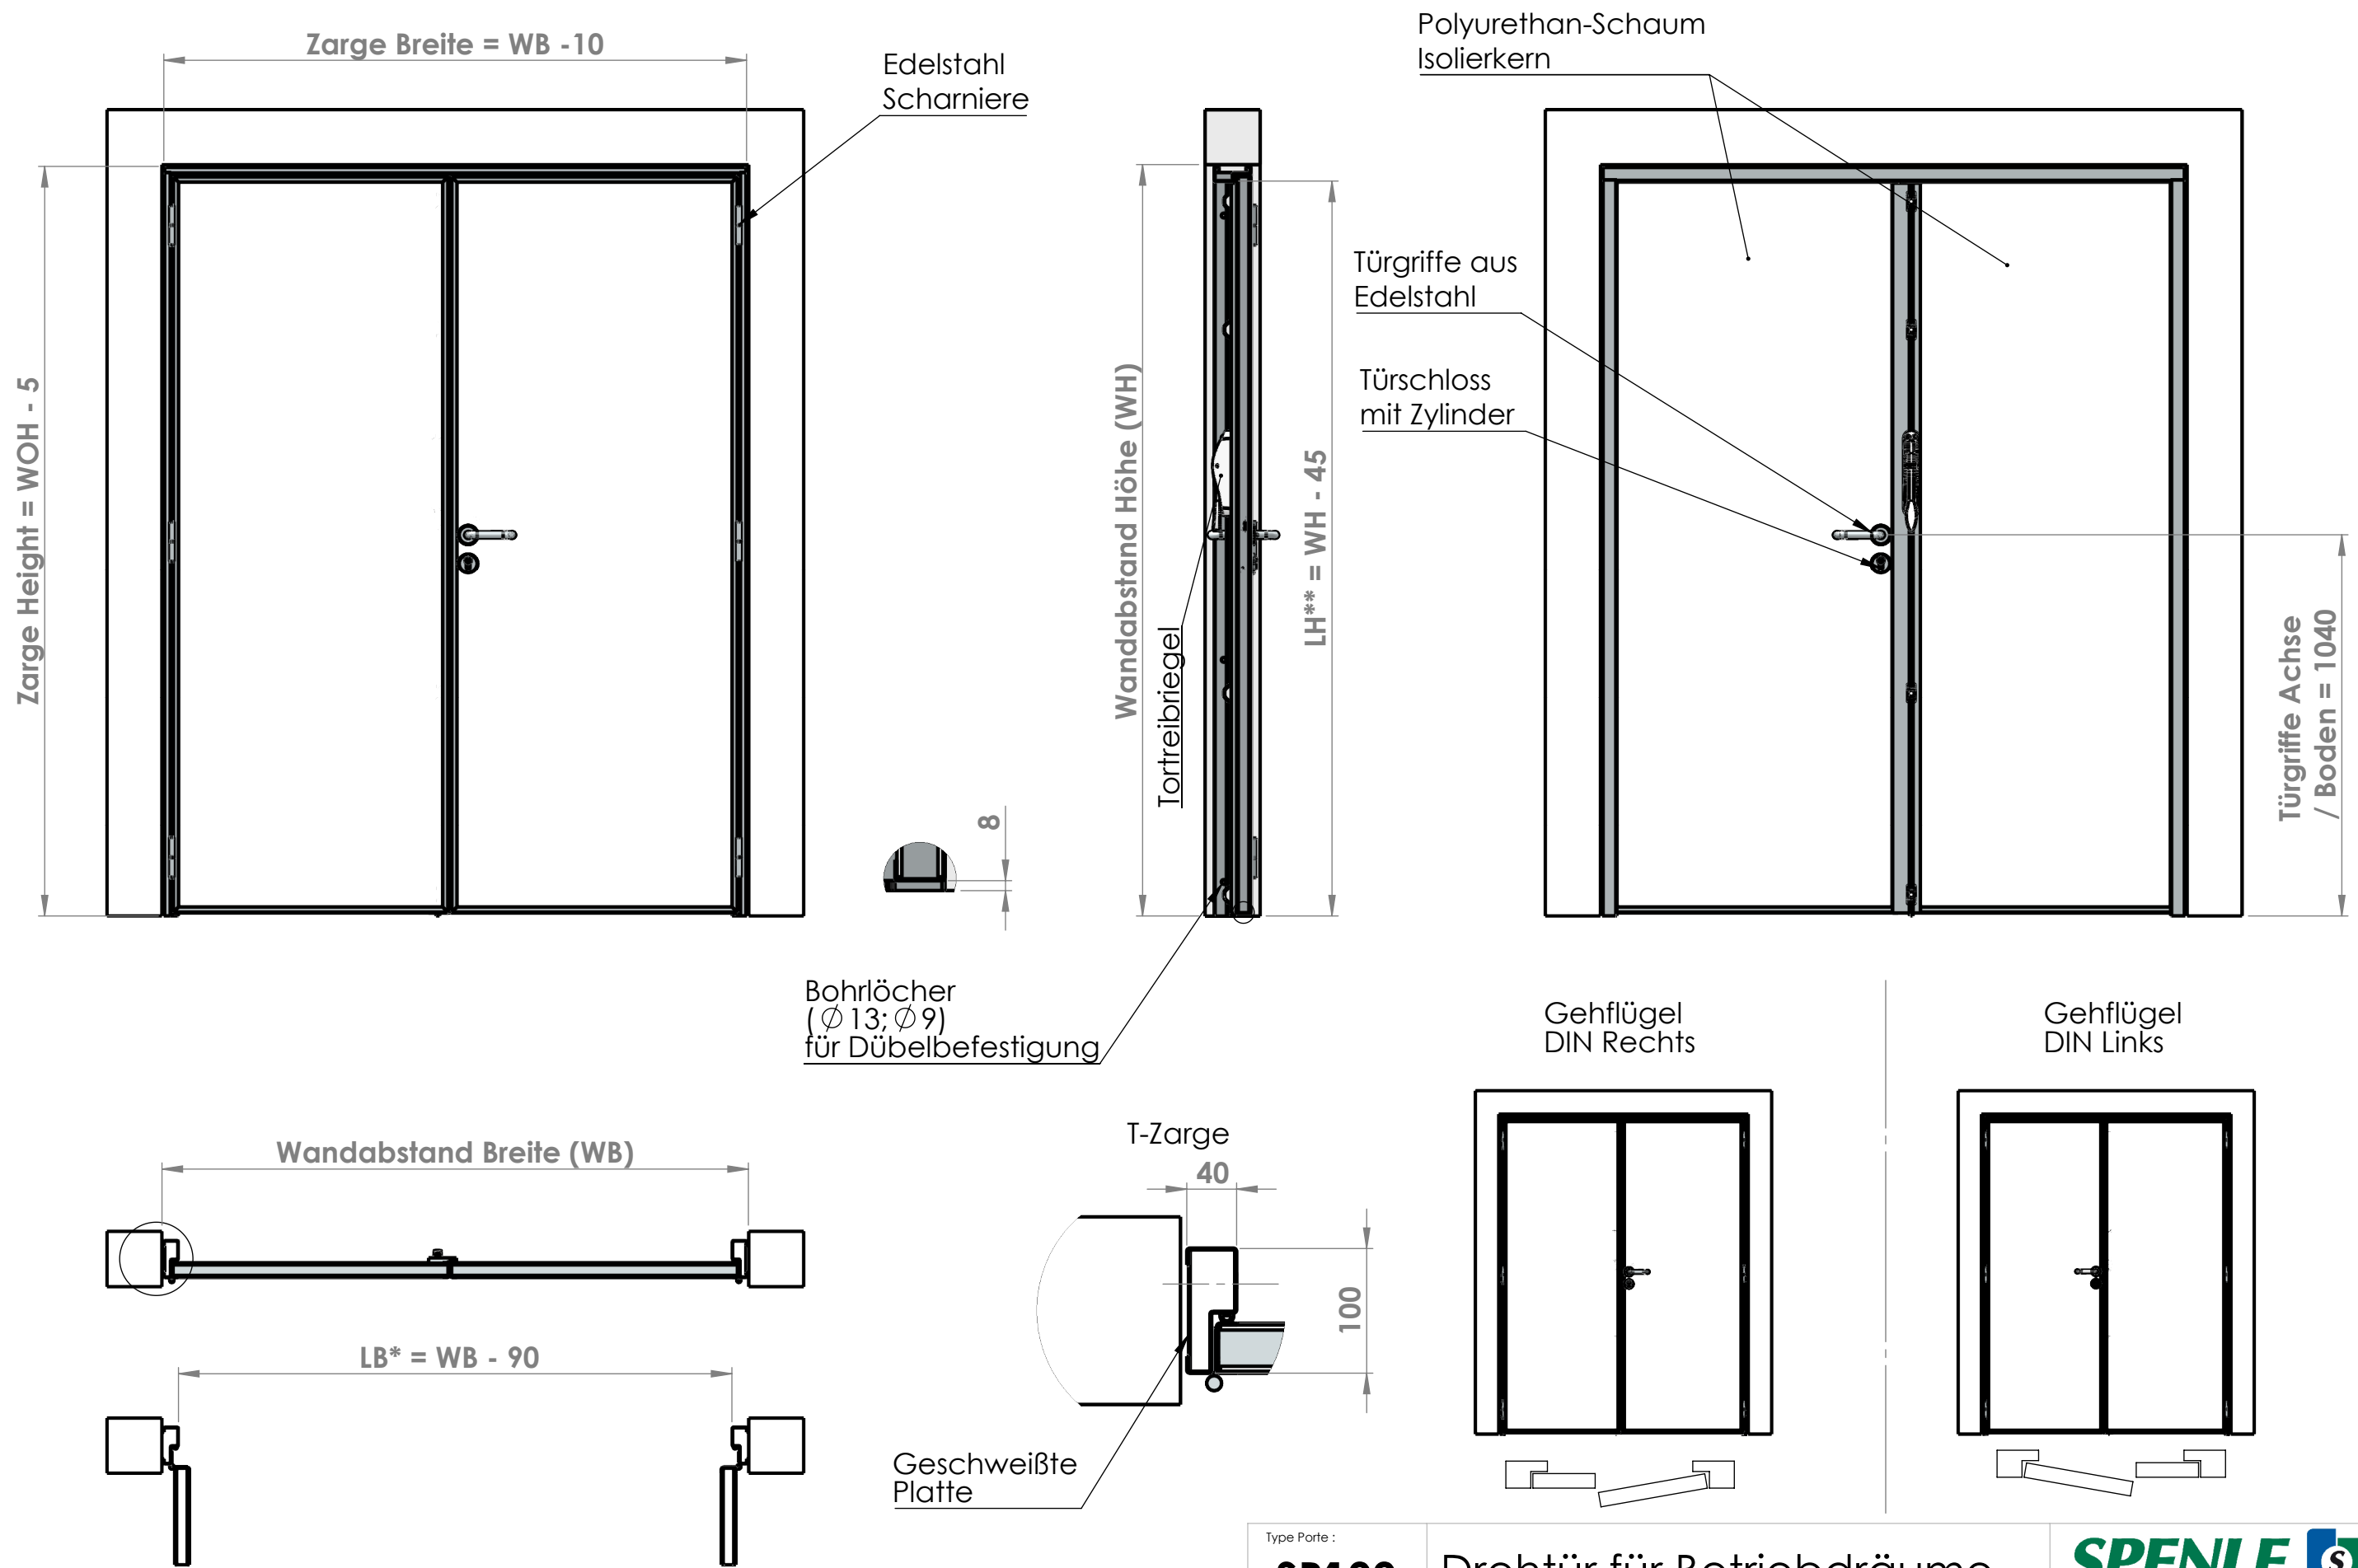

*LB : Lichte Breite
 **LH : Lichte Höhe

Type Porte :

SP100
SP110
SP120

Drehtür für Betriebsräume

Edelstahl T Zarge

SPENLE 

F-57400 SARREBOURG
 +33 (0)3 87 25 78 00
www.spenle-international.com
info@spenle-international.com